

Driver LC 17W 250–700mA bDW SC PRE2

Baureihe premium



Mit Zugentlastung

Produktbeschreibung

- Kann in Casambi Systeme integriert werden (Casambi Ready)
- NEU: lumDATA (Leuchtendaten, Energiebericht und Diagnose & Wartung)
- Dimmbarer Konstantstrom-LED-Treiber für den Leuchteneinbau
- Kann als Leuchteneinbau oder unabhängiger LED-Treiber mit aufschlappbarer Zugentlastung verwendet werden (siehe Zubehör)
- Baut automatisch ein drahtloses Kommunikationsnetzwerk mit bis zu 250 Nodes auf
- Ausgangsstrom einstellbar zwischen 250 – 700 mA mit I-SELECT 2 Plugs
- Max. Ausgangsleistung 17 W
- Bis zu 86 % Effizienz
- Leistungsaufnahme im Stand-by < 0,35 W
- Dimmbereich von 1 – 100 %
- Für Leuchten der Schutzklasse I und der Schutzklasse II
- Nominale Lebensdauer bis zu 100.000 h
- 5 Jahre Garantie (Bedingungen siehe <https://www.tridonic.com/herstellergarantiebedingungen>)
- Wir stellen Sicherheitsupdates für die nächsten fünf Jahre nach dem Kaufdatum dieses Produkts zur Verfügung

Gehäuse-Eigenschaften

- Gehäuse: Polycarbonat, weiß
- Schutzart IP20

Schnittstellen

- basicDIM Wireless
- Klemmen: 45° Steckklemmen

Funktionen

- Einstellbarer Ausgangsstrom in 1-mA-Schritten (I-SELECT 2)
- Constant Light Output Funktion (CLO)
- Power-up Fading bei AC
- Ausschalten des Treibers mittels fade2zero
- Servicemonitor protokolliert bestimmte Ereignisse
- Schutzfunktionen (Übertemperatur, Kurzschluss, Überlast, Leerlauf, Eingangsspannungsbereich, reduzierte Stoßstromverstärkung)
- Intelligent Voltage Guard (Überspannungs- und Unterspannungsüberwachung)
- Geeignet für Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gemäß EN 50172

Vorteile

- Anwendungsorientiertes Betriebsfenster für max. Kompatibilität
- Hohe Energieeinsparungen durch geringe Stand-by-Verluste und hohe Effizienz
- Flexible Konfiguration über basicDIM Wireless und I-SELECT 2

Typische Anwendung

- Für Linear- und Flächenbeleuchtung in Büroanwendungen

Website

<http://www.tridonic.com/28002412>



Spotlights



Downlights



Linear



Fläche



Boden | Wand



Freistehend



Straße




Dekorativ



Halle

Driver LC 17W 250–700mA bDW SC PRE2

Baureihe premium

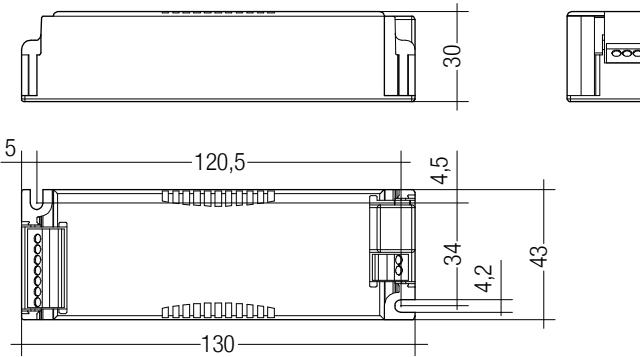**Bestelldaten**

| Typ | Artikelnummer | Verpackung Karton | Verpackung Palette | Gewicht pro Stk. |
|-------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------------|------------------|
| LC 17/250-700/50 bDW SC PRE2 | 28002412 | 10 Stk. | 1.000 Stk. | 0,125 kg |

Technische Daten

| | |
|--|--|
| Netzspannungsbereich | 220 – 240 V |
| Wechselspannungsbereich | 198 – 264 V |
| Gleichspannungsbereich | 176 – 280 V |
| Netzfrequenz | 0 / 50 / 60 Hz |
| Überspannungsschutz | 320 V AC, 48 h |
| Typ. Strom (bei 230 V, 50 Hz, Volllast) ^{①②} | 65 – 95 mA |
| Typ. Strom (220 V, 0 Hz, Volllast, 15 % Dimmlevel) ^② | 15 – 25 mA |
| Ableitstrom (bei 230 V, 50 Hz, Volllast) ^{①②} | < 700 µA |
| Max. Eingangsleistung | 22,5 W |
| Typ. Wirkungsgrad (bei 230 V, 50 Hz, Volllast) ^② | 86 % |
| λ (bei 230 V, 50 Hz, Volllast) | 0,96 |
| Typ. Leistungsaufnahme im Stand-by | < 0,35 W |
| Typ. Eingangsstrom im Leerlauf | 12,3 mA |
| Typ. Eingangsleistung im Leerlauf | 0,35 W |
| Einschaltstrom (Spitze / Dauer) | 20 A / 140 µs |
| THD (bei 230 V, 50 Hz, Volllast) ^① | < 3 % |
| Startzeit (bei 230 V, 50 Hz, Volllast) ^① | < 0,7 s |
| Startzeit (DC-Betrieb) | < 0,4 s |
| Umschaltzeit (AC/DC) ^③ | < 0,4 s |
| Abschaltzeit (bei 230 V, 50 Hz, Volllast) | < 30 ms |
| Ausgangstromtoleranz ^{④⑤} | ± 3 % |
| Max. Ausgangsstromspitze (nicht wiederkehrend) | ≤ Ausgangsstrom + 40 % |
| Ausgangsstrom NF Restwelligkeit (< 120 Hz) | ± 5 % |
| Ausgang P_ST_LM (bei Volllast) | ≤ 1 |
| Ausgang SVM (bei Volllast) | ≤ 0,4 |
| Max. Ausgangsspannung (U-OUT) | 60 V |
| Dimmbereich | 1 – 100 % |
| Stoßspannungsfestigkeit (zwischen L - N) | 1 kV |
| Stoßspannungsfestigkeit (zwischen L/N - PE) | 2 kV |
| Stoßspannung ausgangsseitig (gegen PE) | < 0,5 kV |
| Schutzart | IP20 |
| Betriebsfrequenz Funk Transceiver | 2,4 – 2,483 GHz |
| Max. Ausgangsleistung Funk Transceiver (E.R.I.P.) ^⑤ | < + 20 dBm |
| Funkprotokoll | Bluetooth 4.0 oder 5.0 Low Energy (BLE) |
| Geeignet für Mesh-Netzwerke | Bis zu 250 Nodes / Standard Netzwerke und Long Range |
| Lebensdauer | bis zu 100.000 h |
| Garantie (Bedingungen siehe www.tridonic.com) | 5 Jahr(e) |
| Abmessungen L x B x H | 130 x 43 x 30 mm |

Prüfzeichen**Normen**

EN 55015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61347-1, EN 61347-2-13, EN 62384, EN 61547, ETSI EN 300 330, ETSI EN 301 489-1, ETSI EN 301 489-3, ETSI EN 300 328, ETSI EN 301 489-17, gemäß EN 50172, gemäß EN 60598-2-22

Spezifische technische Daten

| Typ | Ausgangsstrom ^⑥ | Min. Ausgangsspannung | Max. Ausgangsspannung | Max. Ausgangsleistung | Typ. Leistungsaufnahme (bei 230 V, 50 Hz, Volllast) | Typ. Stromaufnahme (bei 230 V, 50 Hz, Volllast) | tc Punkt max. | Umgebungstemperatur 1a | I-SELECT 2 Widerstandswert |
|------------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|---|---------------|------------------------|----------------------------|
| LC 17/250-700/50 bDW SC PRE2 | 250 mA | 15 V | 50 V | 12,5 W | 15,3 W | 68 mA | 80 °C | -25 ... +55 °C | - |
| LC 17/250-700/50 bDW SC PRE2 | 300 mA | 15 V | 50 V | 15,0 W | 18,0 W | 80 mA | 80 °C | -25 ... +55 °C | 16,67 kΩ |
| LC 17/250-700/50 bDW SC PRE2 | 350 mA | 15 V | 49 V | 17,2 W | 20,1 W | 89 mA | 80 °C | -25 ... +55 °C | 14,29 kΩ |
| LC 17/250-700/50 bDW SC PRE2 | 400 mA | 15 V | 43 V | 17,2 W | 19,9 W | 88 mA | 75 °C | -25 ... +60 °C | 12,50 kΩ |
| LC 17/250-700/50 bDW SC PRE2 | 450 mA | 15 V | 38 V | 17,1 W | 19,6 W | 88 mA | 75 °C | -25 ... +60 °C | 11,11 kΩ |
| LC 17/250-700/50 bDW SC PRE2 | 500 mA | 15 V | 34 V | 17,0 W | 19,5 W | 86 mA | 75 °C | -25 ... +60 °C | 10,00 kΩ |
| LC 17/250-700/50 bDW SC PRE2 | 550 mA | 15 V | 31 V | 17,1 W | 19,5 W | 86 mA | 75 °C | -25 ... +60 °C | 9,09 kΩ |
| LC 17/250-700/50 bDW SC PRE2 | 600 mA | 15 V | 28 V | 16,8 W | 19,2 W | 85 mA | 75 °C | -25 ... +60 °C | 8,33 kΩ |
| LC 17/250-700/50 bDW SC PRE2 | 650 mA | 15 V | 26 V | 16,9 W | 19,4 W | 86 mA | 75 °C | -25 ... +60 °C | 7,69 kΩ |
| LC 17/250-700/50 bDW SC PRE2 | 700 mA | 15 V | 24 V | 16,8 W | 19,4 W | 85 mA | 75 °C | -25 ... +60 °C | 0,00 kΩ |

① Gültig bei 100 % Dimmlevel.

② Abhängig vom eingestellten Ausgangsstrom.

③ Gültig bei sofortiger Änderung der Stromversorgungsart, ansonsten gilt die Startzeit.

④ Ausgangsstrom ist Mittelwert.

⑤ E.I.R.P.: Equivalent Isotropically Radiated Power (Äquivalente Isotrope Strahlungsleistung).

⑥ Die Tabelle enthält eine Auswahl an Betriebspunkten, deckt aber nicht jeden Betriebspunkt ab. Der Ausgangsstrom kann innerhalb des Strombereiches in 1-mA-Schritten eingestellt werden.

⑦ Nicht kompatibel mit I-SELECT (Generation 1). Kalkulierter Widerstandswert.

Zugentlastungsset 43x30mm

Zubehör





Produktbeschreibung


- Optionales Zugentlastungsset für unabhängige Anwendung
- Erweitert den LED-Treiber in einen vollen Klasse II kompatiblen LED-Treiber (z. B. für Deckeninstallation)
- Leichte und werkzeuglose Montage am LED-Treiber, schraubenlose Kabelklemmkanäle für lange Zugentlastung (30 x 43 x 30 mm)
- Mit Schrauben für kurze Zugentlastung (15 x 34 x 30 mm)
- Gesamtlänge = Länge L (LED-Treiber) + 2 x 30 mm (lange Zugentlastung), 2 x 15 mm (kurze Zugentlastung) oder lange und kurze Zugentlastung beliebig kombinierbar
- Standard SC (L = 30 mm) erhältlich als nicht-vormontiert und vormontiert (PA = pre-assembled)
- Kurze SC (L = 15 mm) nur vormontiert erhältlich

Website

<http://www.tridonic.com/28001168>

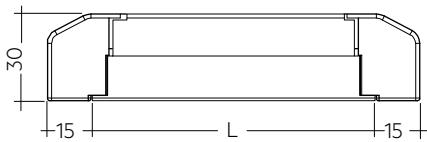

Erlaubter
Kabelmantel-
durchmesser:
3 – 9 mm

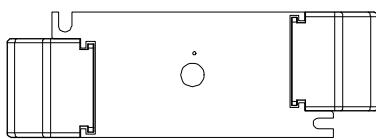

Bestelldaten

| Typ | Artikelnummer | Verpackung Karton ^① | Verpackung, Überkarton | Gewicht pro Stk. |
|-----------------------------------|---------------|--------------------------------|------------------------|------------------|
| ACU SC 43x30mm CLIP-ON SR SET | 28001168 | 10 Stk. | 500 Stk. | 0,038 kg |
| ACU SC 43x30mm CLIP-ON SR SET 300 | 28001351 | 300 Stk. | 300 Stk. | 0,038 kg |
| ACU SC 30x43x30mm CLIP-ON SR PA | 28001699 | 10 Stk. | 500 Stk. | 0,021 kg |
| ACU SC 15x43x30mm CLIP-ON SR PA | 28001574 | 10 Stk. | 1.200 Stk. | 0,010 kg |


Prüfzeichen



^① 28001168: Ein Karton mit 10 Stk. entspricht 10 Sets zu je 2 Zugentlastungen. 28001351: Ein Karton mit 300 Stk. entspricht 300 Sets zu je 2 Zugentlastungen. 28001699 + 28001574: Ein Karton enthält genau 10 Stk. Zugentlastungen (keine Sets).

I-SELECT 2 PLUG PRE / EXC

Zubehör

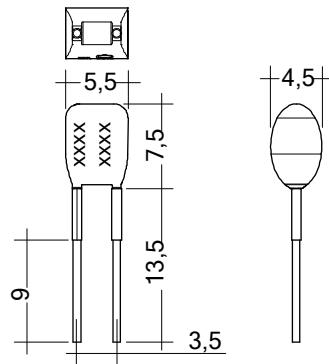

Produktbeschreibung

- Vorgefertigter Widerstand für Stromeinstellung
- Kompatibel mit LED-Treiber mit I-select 2 Interface; nicht kompatibel mit I-SELECT (Generation 1)
- Widerstand ist basisisoliert
- Widerstandsleistung 0,25 W
- Stromtoleranz $\pm 2\%$ zusätzlich zur Ausgangsstromtoleranz
- Kompatibel mit LED-Treiber der Serien PRE und EXC

Berechnungsbeispiel

- $R [k\Omega] = 5 \text{ V} / I_{\text{out}} [\text{mA}] \times 1000$
- Verwendung von E96 Widerständen
- Widerstandstoleranz 1%; Leistung 0,1 W; Basisisolierung erforderlich
- Wird ein Widerstandswert außerhalb des spezifizierten Bereiches verwendet, so wird automatisch der Minimal-Strom (bei zu großem Widerstandswert) bzw. der Maximum-Strom (bei zu kleinem Widerstandswert) eingestellt

Website

<http://www.tridonic.com/28001106>



Bestelldaten

| Typ | Artikelnummer | Farbe | Kennzeichnung | Strom | Widerstandswert | Verpackung Sack | Gewicht pro Stk. |
|--------------------------|---------------|-------|---------------|--------|------------------|-----------------|------------------|
| I-SELECT 2 PLUG 250MA BL | 28001106 | Blau | 0250 mA | 250 mA | 20,00 k Ω | 10 Stk. | 0,001 kg |
| I-SELECT 2 PLUG 275MA BL | 28001107 | Blau | 0275 mA | 275 mA | 18,20 k Ω | 10 Stk. | 0,001 kg |
| I-SELECT 2 PLUG 300MA BL | 28001108 | Blau | 0300 mA | 300 mA | 16,50 k Ω | 10 Stk. | 0,001 kg |
| I-SELECT 2 PLUG 325MA BL | 28001109 | Blau | 0325 mA | 325 mA | 15,40 k Ω | 10 Stk. | 0,001 kg |
| I-SELECT 2 PLUG 350MA BL | 28001110 | Blau | 0350 mA | 350 mA | 14,30 k Ω | 10 Stk. | 0,001 kg |
| I-SELECT 2 PLUG 375MA BL | 28001111 | Blau | 0375 mA | 375 mA | 13,30 k Ω | 10 Stk. | 0,001 kg |
| I-SELECT 2 PLUG 400MA BL | 28001112 | Blau | 0400 mA | 400 mA | 12,40 k Ω | 10 Stk. | 0,001 kg |
| I-SELECT 2 PLUG 425MA BL | 28001251 | Blau | 0425 mA | 425 mA | 11,80 k Ω | 10 Stk. | 0,001 kg |
| I-SELECT 2 PLUG 450MA BL | 28001113 | Blau | 0450 mA | 450 mA | 11,00 k Ω | 10 Stk. | 0,001 kg |
| I-SELECT 2 PLUG 475MA BL | 28001252 | Blau | 0475 mA | 475 mA | 10,50 k Ω | 10 Stk. | 0,001 kg |
| I-SELECT 2 PLUG 500MA BL | 28001114 | Blau | 0500 mA | 500 mA | 10,00 k Ω | 10 Stk. | 0,001 kg |
| I-SELECT 2 PLUG 525MA BL | 28001960 | Blau | 0525 mA | 525 mA | 9,53 k Ω | 10 Stk. | 0,001 kg |
| I-SELECT 2 PLUG 550MA BL | 28001115 | Blau | 0550 mA | 550 mA | 9,09 k Ω | 10 Stk. | 0,001 kg |
| I-SELECT 2 PLUG 600MA BL | 28001116 | Blau | 0600 mA | 600 mA | 8,25 k Ω | 10 Stk. | 0,001 kg |
| I-SELECT 2 PLUG 650MA BL | 28001117 | Blau | 0650 mA | 650 mA | 7,68 k Ω | 10 Stk. | 0,001 kg |
| I-SELECT 2 PLUG 700MA BL | 28001118 | Blau | 0700 mA | 700 mA | 7,15 k Ω | 10 Stk. | 0,001 kg |
| I-SELECT 2 PLUG MAX BL | 28001099 | Blau | MAX | MAX | 0,00 k Ω | 10 Stk. | 0,001 kg |

1. Normen

EN 55015
 EN 61000-3-2
 EN 61000-3-3
 EN 61347-1
 EN 61347-2-13
 EN 62384
 EN 61547
 ETSI EN 300 330
 ETSI EN 301 489-1
 ETSI EN 301 489-3
 ETSI EN 300 328
 ETSI EN 301 489-17
 Gemäß EN 50172 für Zentralbatterieanlagen geeignet
 Gemäß EN 60598-2-22 für Notlichtinstallation geeignet

Gehäuse erfüllt die Anforderungen für verstärkte Isolierung nach EN 60598-1.

1.1 Glühdrahttest

nach EN 61347-1 mit erhöhter Temperatur von 850 °C bestanden.

2. Thermische Angaben und Lebensdauer

2.1 Erwartete Lebensdauer

Erwartete Lebensdauer


| Typ | Ausgangsstrom | ta | 40 °C | 50 °C | 55 °C | 60 °C |
|-------------------------------------|----------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| LC 17/250-700/50 bDW SC PRE2 | 250 – 350 mA | tc Lebensdauer | 70 °C >100.000 h | 75 °C 70.000 h | 80 °C 50.000 h | – |
| | > 350 – 700 mA | tc Lebensdauer | 60 °C >100.000 h | 65 °C >100.000 h | 70 °C 70.000 h | 75 °C 50.000 h |

Der LED-Treiber ist für die oben angegebene Lebensdauer ausgelegt, unter Nennbedingungen mit einer Ausfallwahrscheinlichkeit von kleiner 10 %.

Die Abhängigkeit des Punktes tc von der Temperatur ta hängt auch vom Design der Leuchte ab. Liegt die gemessene Temperatur tc etwa 5 K unter tc max., sollte die Temperatur ta geprüft und schließlich die kritischen Bauteile (z.B. ELCAP) gemessen werden.
Detaillierte Informationen auf Anfrage.

3. Installation / Verdrahtung

3.1 Anschlussdiagramm

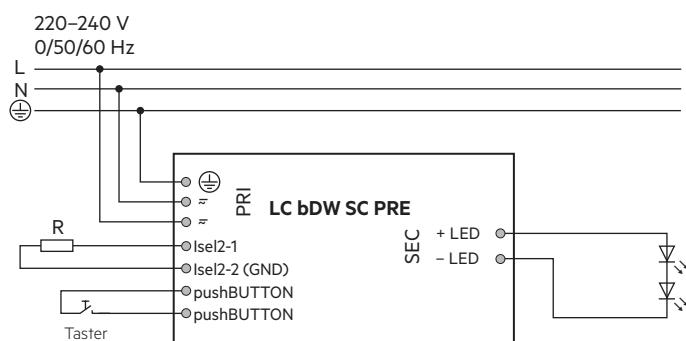

Der verwendete Taster muss über eine Isolation verfügen.
Ein Anschluss von 230 V an den pushBUTTON Eingang zerstört das Gerät.

LED-Modul/LED-Treiber/Spannungsversorgung


Drahtvorbereitung:

0,2 – 1,5 mm²



3.3 Lösen der Klemmverdrahtung

Dazu den "Drücker" an der Klemme betätigen und den Draht nach vorne abziehen.



3.2 Leitungsart und Leitungsquerschnitt

Zur Verdrahtung Litzendraht mit Aderendhülsen oder Volldraht von 0,2 bis 1,5 mm² verwenden.


Für perfekte Funktion der Steckklemme Leitungen 8,5–9,5 mm abisolieren.

Nur einen Draht pro Anschlussklemme verwenden.

Nur ein Kabel pro Zugentlastungskanal verwenden.

3.4 Einbaubedingungen bei Verwendung als unabhängiger Treiber mit Clip-On

Trocken; Säurefrei; Ölfrei; Fettfrei. Die am Gerät angegebene maximale Umgebungstemperatur (T_a) darf nicht überschritten werden. Die unten angegebenen Mindestabstände sind Empfehlungen und von der eingesetzten Leuchte abhängig. Gerät ist für die Montage direkt in der Ecke nicht geeignet.

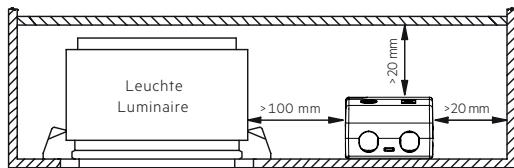

Gerät ist nicht dazu geeignet, mit Wärmedämm-Material abgedeckt zu werden.

3.5 Verdrahtungsrichtlinien

- Die sekundären Leitungen getrennt von den Netzanschlüssen und -leitungen führen, um ein gutes EMV-Verhalten zu erreichen.
- Die max. sekundäre Leitungslänge (LED Modul) beträgt 2 m (4 m Schleife).
- Für ein gutes EMV-Verhalten die LED-Verdrahtung so kurz wie möglich halten.
- Zur Einhaltung der EMV Vorschriften sekundäre Leitungen (LED Modul) parallel führen.
- Sekundäres Schalten ist nicht zulässig.
- Der LED-Treiber besitzt keinen sekundärseitigen Verpolschutz. LED-Module, welche keinen Verpolschutz aufweisen, können bei Verpolung zerstört werden.
- Falsche Verdrahtung des LED-Treibers kann zu irreparablen Schäden führen und eine richtige Funktion ist nicht mehr gegeben.
- Um Geräteausfälle durch Masseschlüsse zu vermeiden, muss die Verdrahtung vor mechanischer Belastung mit scharfkantigen Metallteilen (z.B. Leitungsdurchführung, Leitungshalter, Metallraster, etc.) geschützt werden.

3.6 Anschließen des LED-Moduls im Betrieb

Anschließen des LED-Moduls während des Betriebs ist nicht zulässig, da eine Ausgangsspannung > 0 V anliegen kann.
Bei Anschluss einer LED-Last, das Gerät neu starten, damit der LED-Ausgang aktiviert wird. Dies kann durch Netzreset oder über das Interface (basicDIM Wireless) erfolgen.

3.7 Erdanschluss

Der Erdanschluss ist als Schutzerde ausgeführt. Der LED-Treiber kann mittels Erdklemme geerdet werden. Wird der LED-Treiber geerdet, muss dies mit Schutzerde (PE) erfolgen. Für die Funktion des LED-Treibers ist keine Erdung notwendig. Zur Verbesserung von folgenden Verhalten wird ein Erdanschluss empfohlen:

- Funkstörung
- LED Restglimmen im Standby
- Übertragung von Netztransienten an den LED Ausgang

Generell ist es empfehlenswert bei Modulen, die auf geerdeten Leuchten- teilen bzw. Kühlkörpern montiert sind und dadurch eine hohe Kapazität gegenüber Erde darstellen, auch den LED-Treiber zu erden.

3.8 I-Select 2 Widerstände verbinden mittels Kabel

Für Details siehe:


http://www.tridonic.com/com/de/download/technical/LCA_PRE_LC_EXC_ProdHandbuch_de.pdf

3.9 Installationshinweis

Max. Drehmoment für die Befestigungsschrauben: 0,5 Nm / M4

4. Elektr. Eigenschaften


4.1 Arbeitsfenster

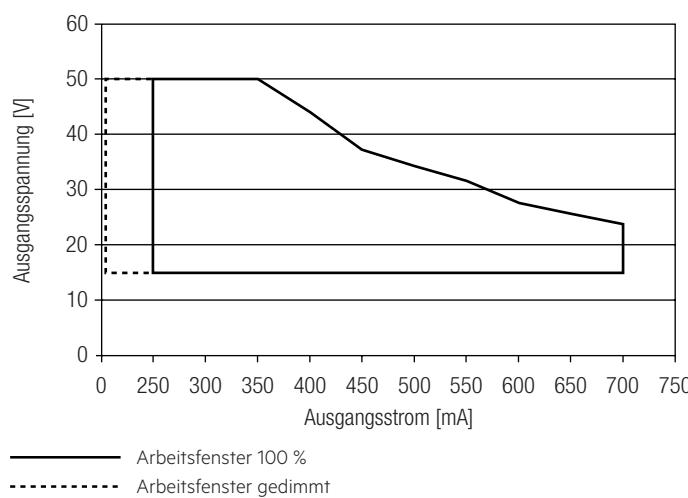

Es ist sicherzustellen, dass der LED-Treiber ausschließlich innerhalb des gezeigten Arbeitsfensters betrieben wird. Besondere Aufmerksamkeit ist dem gedimmten Betrieb sowie dem DC- und Notlichtbetrieb zu widmen, da aufgrund der verwendeten Amplituden-Dimmung die Modulusspannung mit dem Dimm-Level variiert. Eine Unterschreitung der spezifizierten minimalen Ausgangsspannung des LED-Treibers kann zur Abschaltung führen.


Siehe Abschnitt „6.9 Lichtlevel im DC-Betrieb“ für mehr Informationen.

4.4 Verhältnis THD zu Last (ohne Oberwellen < 5 mA oder 0,6 % des Eingangsstromes)

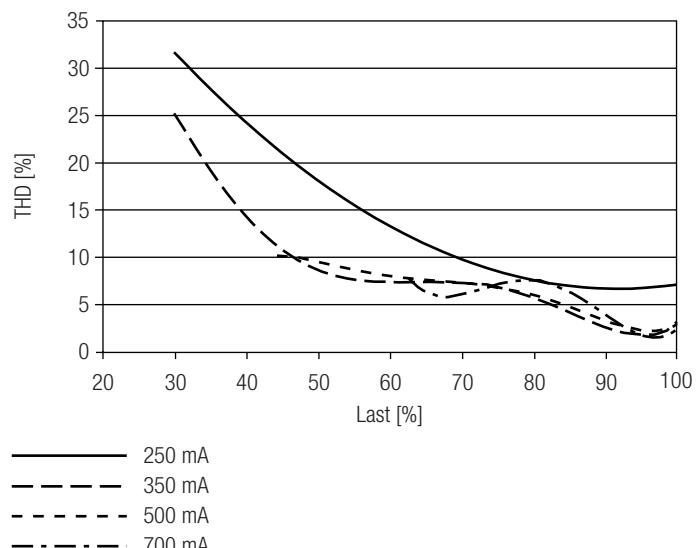


100 % Last entsprechen der max. Ausgangsleistung (Vollast) gemäß der Tabelle auf Seite 2.

4.2 Verhältnis Effizienz zu Last

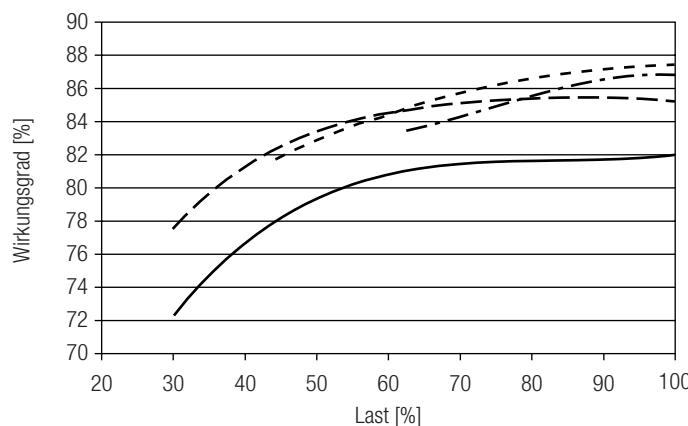

4.3 Verhältnis Power Faktor zu Last

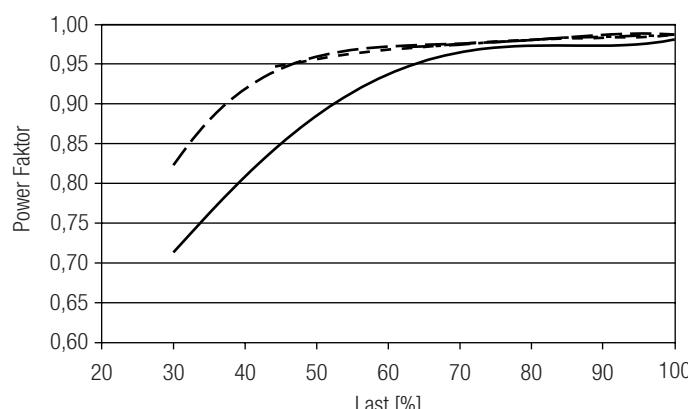

4.5 Maximale Belastung von Leitungsschutzautomaten bezogen auf den Einschaltstrom

| Sicherungsautomat | C10 | C13 | C16 | C20 | B10 | B13 | B16 | B20 | Einschaltstrom |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|
| Installation Ø | 1,5 mm ² | 1,5 mm ² | 2,5 mm ² | 4 mm ² | 1,5 mm ² | 1,5 mm ² | 2,5 mm ² | 4 mm ² | I _{max} |
| LC 17/250-700/50 bDW SC PRE2 | 40 | 56 | 64 | 80 | 21 | 28 | 35 | 44 | 20 A |

Dies sind max. Werte, die aus dem Einschaltstrom berechnet werden! Achten sie darauf, den max. Nenndauerstrom des Leitungsschutzautomaten nicht zu überschreiten. Kalkulation verwendet typische Werte der Leitungsschutzautomaten-Serie ABB S200 als Referenz.

Tatsächliche Werte können je nach verwendeten Leitungsschutzautomatentypen und der Installationsumgebung abweichen.

4.6 Oberwellengehalt des Netzstromes (bei 230 V / 50 Hz und Vollast) in %

| | THD | 3. | 5. | 7. | 9. | 11. |
|-------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| LC 17/250-700/50 bDW SC PRE2 | < 3 | < 3 | < 2 | < 1 | < 2 | < 1 |

Gemäß 61000-3-2. Oberwellen < 5 mA oder < 0,6 % (welcher Wert auch immer größer ist) des Eingangsstromes werden nicht für die Berechnung vom THD berücksichtigt.


4.7 Dimmbetrieb

Dimmbereich 1% bis 100 %

Digitale Ansteuerung mittels:

- basicDIM Wireless

4.8 Dimmcharakteristik

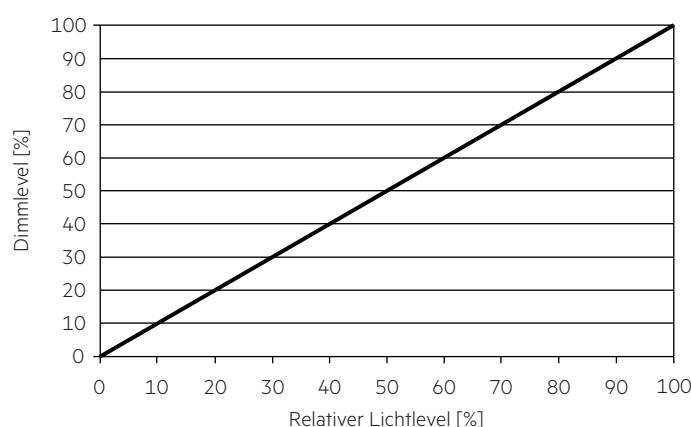

5. Schnittstellen / Kommunikation

5.1 Steuereingang

An den Klemmen kann ein handelsüblicher Taster zur Ansteuerung angeschlossen werden.

Maximale Kabellänge des Tasters ist 1 Meter.

Um diese Funktion zu verwenden, muss sie vorher aktiviert werden.

Das Steuersignal ist keine SELV-Spannung. Die Installation der Steuerleitung ist entsprechend den Richtlinien für Niederspannung auszuführen. Die möglichen Funktionen sind vom jeweiligen Steuermodul abhängig. Profiländerung siehe Handbuch https://www.tridonic.com/com/en/download/technical/Documentation_Tridonic_4remote_BT_EN.pdf

6. Funktionen

6.1 Funktion: Einstellbarer Strom

Der Ausgangsstrom des LED-Treibers kann in einem vorgegebenen Bereich eingestellt werden. Zur Einstellung steht eine Option zur Verfügung.

Option 1: I-SELECT 2

Die Stromeinstellung erfolgt über einen passenden I-SELECT 2 Widerstand, welcher in die I-SELECT 2 Klemmen eingesteckt wird.

Die mathematische Beziehung zwischen Ausgangsstrom und Widerstandswert wird in der Produktbeschreibung „Zubehör I-SELECT 2 PLUG“ erläutert.



Bitte beachten Sie, dass die Widerstandswerte für I-SELECT 2 nicht mit I-SELECT 1 kompatibel sind. Aus der Installation eines falschen Widerstands können möglicherweise irreparable Schäden an den LED-Modulen entstehen.

Widerstände für die wichtigsten Ausgangsstromwerte können von Tridonic bezogen werden (siehe Zubehör).

6.2 Verhalten bei Kurzschluss

Bei Kurzschluss am LED-Ausgang wird dieser abgeschaltet. Erst nach einem Neustart des Geräts wird der LED-Ausgang wieder aktiviert. Der Neustart kann entweder über Netzreset oder über die Applikation oder Taster erfolgen.

6.3 Verhalten bei Leerlauf

Der LED-Treiber nimmt im Leerlauf keinen Schaden. Der LED-Ausgang wird deaktiviert und ist somit spannungsfrei. Wird eine LED-Last angeschlossen, muss das Gerät zuerst neu gestartet werden, bevor der LED-Ausgang aktiviert wird.

6.4 Überlastschutz

Wird die maximale Last um einen definierten internen Grenzwert überschritten, schaltet der LED-Treiber den LED-Ausgang ab. Erst nach einem Neustart des Geräts wird der LED-Ausgang wieder aktiviert. Der Neustart kann entweder über Netzreset oder über die Applikation oder Taster erfolgen.

6.5 Übertemperaturschutz

Um den LED-Treiber vor kurzzeitiger thermischer Überlastung zu schützen, wird bei Überschreitung der Grenztemperatur der Ausgangsstrom der LED reduziert. Der Temperaturschutz wird über tc max. aktiviert. Die Aktivierungstemperatur variiert in Abhängigkeit von der LED-Last. Im DC-Betrieb ist diese Funktion deaktiviert, um die Notlichtanforderung zu erfüllen.

6.6 OEM Identifikation

Der OEM (Original Equipment Manufacturer) kann seine eigene Identifikationsnummer einstellen.

6.7 OEM GTIN

Der Original Equipment Manufacturer (OEM) kann seine eigene Global Trade Item Number (GTIN) einstellen.

6.8 Leuchtendaten

Über diese Funktion stehen, für das Anlagenmanagement, genaue Daten über die Leuchte zur Verfügung.

6.9 Konstantlicht

CLO – Constant Light Output Funktion

Der Lichtstrom einer LED nimmt über ihre Lebensdauer kontinuierlich ab. Die Funktion CLO stellt sicher, dass die abgegebene Lichtmenge trotzdem stabil gleich bleibt. Dazu wird der LED-Strom im Laufe der LED-Lebensdauer kontinuierlich erhöht. Der LED-Treiber passt den LED-Strom anschließend automatisch an.

6.10 Power-up/-down Fading

Die Power-up/-down Fading Funktion bietet die Möglichkeit das Ein- und Ausschalt-Verhalten anzupassen. So lässt sich das Fading während des Ein- bzw. Ausschaltens über einen Zeitraum von 0,2 bis 16 Sekunden variabel einstellen. Dabei dimmt das Gerät in der eingestellten Zeit von 0 % auf den Power-On Level oder vom aktuell eingestellten Dimm-Level auf 0 %. Dies gilt sowohl für den Betrieb mittels 4remoteBT, wie auch bei Ein- und Ausschalten der Versorgungsspannung. Ab Werk ist kein Fading (=0s) eingestellt.

6.11 fade2zero

Beim Ausschalten des Treibers ermöglicht fade2zero ein sanftes Herunterdimmen bis fast null. fade2zero funktioniert nur, wenn der minimale Dimmlevel des Treibers der Standardwert ist. Das Gerät dimmt dann bis weit unter die Grenze seines Arbeitsfensters (Dimmbereichs). Diese Funktion ist standardmäßig deaktiviert.

6.12 Lichtlevel im DC-Betrieb

Der LED-Treiber ist für den Betrieb an DC-Spannung und gepulster DC-Spannung ausgelegt. Für einen zuverlässigen Betrieb ist sicherzustellen, dass der LED-Treiber auch im DC- und Notlichtbetrieb innerhalb des in Kapitel „4.1 Arbeitsfenster“ spezifizierten Bereiches betrieben wird.

Lichtlevel im DC-Betrieb: programmierbar 1 – 100 % (EOF_i = 0,13).

Der spannungsabhängige Eingangsstrom des Betriebsgerätes inkl. LED-Modul hängt von der angeschlossenen Last ab.

Der spannungsabhängige Leerlaufstrom des Betriebsgerätes (ohne oder mit defektem LED-Modul) ist für:

AC: < 12,2 mA

DC: < 1,3 mA

6.13 Intelligent Voltage Guard

Intelligent Voltage Guard ist die Bezeichnung für die elektronische Überwachung der Netzspannung. Er zeigt sofort an, wenn die Netzspannung über einen bestimmten Schwellenwert ansteigt. Es können dann schnell Maßnahmen ergriffen werden, um Schäden am LED-Driver zu verhindern.

- Wird ein Netzspannungswert von ca. 280 Vrms (Spannung hängt vom LED-Driver ab) überschritten, fangen die LED-Leuchten an zu blinken.
- Um eine Beschädigung des LED-Drivers zu vermeiden, muss bei diesem Signal die Netzversorgung abgeschaltet werden.

6.14 Software / Programmierung

Mittels Software können verschiedene Funktionen aktiviert bzw. Parameter konfiguriert werden.

Hierzu ist die utilityAPP notwendig.

7. Sonstiges

7.1 Isolations- bzw. Spannungsfestigkeitsprüfung von Leuchten

Elektronische Betriebsgeräte für Leuchtmittel sind empfindlich gegenüber hohen Spannungen. Bei der Stückprüfung der Leuchte in der Fertigung muss dies berücksichtigt werden.

Gemäß IEC 60598-1 Anhang Q (nur informativ!) bzw. ENEC 303-Annex A sollte jede ausgelieferte Leuchte einer Isolationsprüfung mit 500 V_{DC} während 1 Sekunde unterzogen werden.

Diese Prüfspannung wird zwischen den miteinander verbundenen Klemmen von Phase und Neutralleiter und der Schutzleiteranschlussklemme angelegt. Der Isolationswiderstand muss dabei mindestens 2 MΩ betragen.

Alternativ zur Isolationswiderstandsmessung beschreibt IEC 60598-1 Anhang Q auch eine Spannungsfestigkeitsprüfung mit 1500 V_{AC} (oder 1,414 x 1500 V_{DC}). Um eine Beschädigung von elektronischen Betriebsgeräten zu vermeiden, wird von dieser Spannungsfestigkeitsprüfung jedoch dringend abgeraten.

7.2 Bedingungen für Lagerung und Betrieb

Luftfeuchtigkeit: 5 % bis max. 85 %,
nicht kondensierend
(max. 56 Tage/Jahr bei 85 %)

Lagertemperatur: -40 °C bis max. +80 °C

Bevor die Geräte in Betrieb genommen werden, müssen sie sich wieder innerhalb des spezifizierten Temperaturbereiches (ta) befinden.

Der LED-Treiber ist ein Einbau-Betriebsgerät und damit für die Verwendung in Leuchten bestimmt.

Wird das Produkt außerhalb einer Leuchte verwendet, muss in der Installation ein geeigneter Schutz von Personen und Umgebung vorgesehen werden (z.B. bei Lichtdecken).

7.3 Platzierung


basicDIM Wireless verfügt über eine integrierte Antenne für eine einfache Integration. Um die Reichweite in jede Richtung zu optimieren, sollten bei der Montage des Geräts einige Designrichtlinien beachtet werden.

Die Antenne befindet sich an der Ecke des Gehäuses. Sie befindet sich auf der Oberseite der Leiterplatte.

Wird das Gerät an einer Metallplatte montiert (z.B. am Rahmen einer Leuchte), kann dadurch das Funksignal nachhaltig gestört werden. In diesem Fall ist unter Umständen ein Ausschnitt unterhalb der Antenne erforderlich, damit das Funksignal die Konstruktion verlassen kann. Der ausgeschnittene Bereich sollte so groß wie möglich sein. Auch sollte das Gerät so weit wie möglich entfernt von vertikalen Metallstrukturen platziert werden.



■ Antennenposition

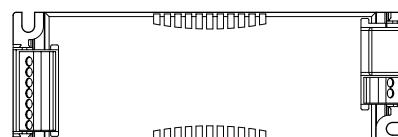

! Die Reichweite des Funksignals hängt von der Umgebung ab, z.B. Leuchte, Gebäudekonstruktion, Möbel oder Menschen, und muss in der Installation geprüft und abgenommen werden.

7.4 Netzwerkkompatibilität

Dieser Treiber ist voll kompatibel mit Netzwerken, die bis zu 250 Nodes (Evolution Netzwerke) unterstützen. Wenn der Treiber mit verschiedenen basicDIM Wireless Geräten in einem Evolution Netzwerk verwendet werden soll, muss zuvor deren Kompatibilität überprüft werden.

Sollte ein Gerät nicht mit Evolution Netzwerken kompatibel sein, kann es nur in Netzwerken verwendet werden, die bis zu max. 127 Geräte (Classic Netzwerke) unterstützen.

7.5 Maximale Anzahl an Schaltzyklen

Alle LED-Treiber werden mit 50.000 Schaltzyklen geprüft. Die tatsächlich erreichbare Anzahl Schaltzyklen liegt signifikant höher.

7.6 Zusätzliche Informationen

Weitere technische Informationen auf www.tridonic.com → Technische Daten

Lebensdauerangaben sind informativ und stellen keinen Garantieanspruch dar.

Keine Garantie wenn das Gerät geöffnet wurde!