

70 Seitenschneider

DIN ISO 5749



70 01 160



70 02 160



70 05 160



70 06 160

- ▶ der unentbehrliche Seitenschneider für vielseitigen Einsatz
- ▶ hochwertiges Material und präzise Verarbeitung für eine lange Standzeit
- ▶ Präzisions-Schneiden für weichen und harten Draht
- ▶ sauberer Schnitt an den Schneidenspitzen, auch bei dünnen Cu-Drähten
- ▶ Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidhärte ca. 62 HRC
- ▶ schlanke Kopfform für Einsatz in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen
- ▶ Vanadin-Elektrostahl, in Öl gehärtet und angelassen

Form 0:


- ▶ mit Facette

Form 1:

- ▶ mit Öffnungsfeder
- ▶ mit Facette

Form 2:

- ▶ mit kleiner Facette

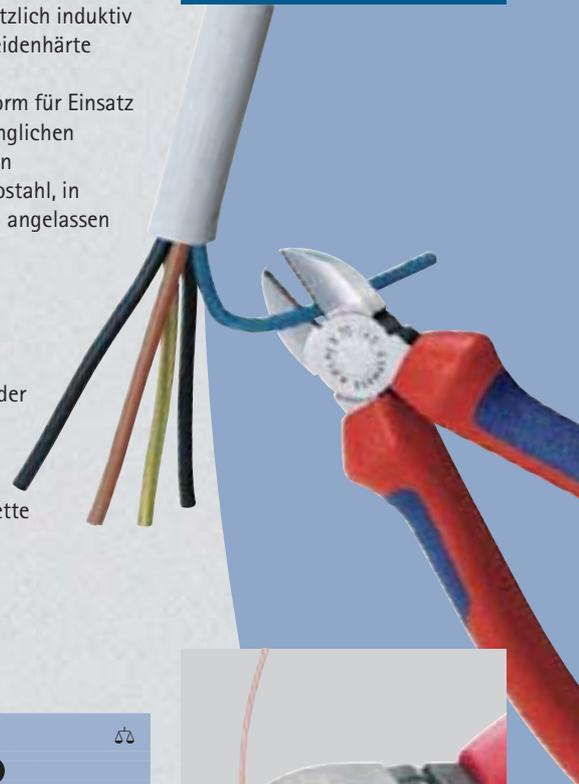


KNIPLEX
spezial

Die Schneiden der KNIPLEX Seitenschneider aus Vanadin-Elektrostahl haben eine lange Standzeit, sind hochpräzise bearbeitet und besonders scharf – für einen sauberen Schnitt weicher und harter Drähte.

Bestell-Nr.	EAN-Code	Form	Kopf	Griffe	Schneidwerte			△
Länge	Code							
mm	4003773-				ø mm	ø mm	ø mm	g
70 01 110	014324	0	poliert	mit Kunststoff überzogen	3,0	2,0	1,2	80
125	013402				3,0	2,3	1,5	90
140	013419				4,0	2,5	1,8	125
160	013426				4,0	2,8	2,0	175
180	018070				4,0	3,0	2,5	200
70 02 125	034025		poliert	mit zweifarbigen Mehrkomponenten-Griffhüllen	3,0	2,3	1,5	115
140	023098				4,0	2,5	1,8	155
160	034032				4,0	2,8	2,0	205
180	034049				4,0	3,0	2,5	250
70 04 140	018100		verchromt	verchromt	4,0	2,5	1,8	105
70 05 125	039501		verchromt	mit zweifarbigen Mehrkomponenten-Griffhüllen	3,0	2,3	1,5	115
140	039488				4,0	2,5	1,8	155
160	039600				4,0	2,8	2,0	205
180	043706				4,0	3,0	2,5	250
70 06 125	018124		verchromt	isoliert mit zweifarbigen Mehrkomponenten-Griffhüllen,	3,0	2,3	1,5	120
140	040293				4,0	2,5	1,8	160
160	021995				4,0	2,8	2,0	210
180	033813				4,0	3,0	2,5	255
70 07 160	018155		verchromt	tauchisoliert,	4,0	2,8	2,0	240
180	018179				4,0	3,0	2,5	285
70 11 110	018193	1	poliert	mit Kunststoff-Griffhüllen	3,0	2,0	1,2	80
70 15 110	029649				verchromt	mit zweifarbigen Mehrkomponenten-Griffhüllen	3,0	2,0
70 26 160	018223	2	verchromt	isoliert mit zweifarbigen Mehrkomponenten-Griffhüllen,	4,0	-	-	210

Feine Drähte werden über die gesamte Schneidlänge sauber geschnitten



Schlanke Kopfform und exakter Schnitt an den Schneidenspitzen: vorteilhaft beim Einsatz in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen