




Gerätestecker / Buchse  
Polbild

Gerätestecker  
**A** - Normblatt C14 (70°)



Befestigung  
Steckeranschluß

Snap-in  
**P** - Kabelschuh 4,8



Anzahl Sicherungen  
Spannungswähler  
Schalter  
A - Snap-In-Maß  
Nennstrom  
Nennspannung  
Prüfzeichen

2  
Ohne  
Zweipolig  
1,50 mm  
10,0 A  
250 V<sub>RMS</sub>




Z

10,00  
[RoHS compliant](#)

Einbau-Gerätstecker mit Sicherungseinsatz und Schalter. Bemessungswerte für die Sicherung: max 1,6 W / 6,3 A / 250 V<sub>AC</sub>.  
Alte K+B Serie 760

Polbild/Normblatt-Nummer siehe technische Daten

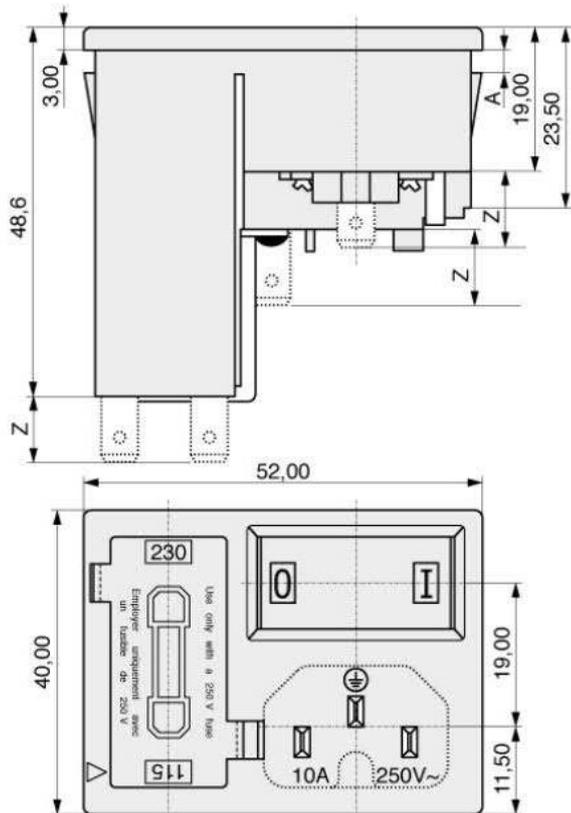

Montagedurchbrüche.

