


**Driver LC 20W 100-1050mA 44V NF SR EXC3**

Baureihe excite

**Produktbeschreibung**

- \_ Unabhängiger Konstantstrom-LED-Treiber
- \_ Ausgangsstrom einstellbar zwischen 100 – 1.050 mA mit NFC
- \_ Max. Ausgangsleistung 20 W
- \_ Bis zu 81 % Effizienz
- \_ Nomiale Lebensdauer bis zu 100.000 h
- \_ 5 Jahre Garantie (Bedingungen siehe <https://www.tridonic.com/herstellergarantiebedingungen>)

**Gehäuse-Eigenschaften**

- \_ Gehäuse: Polycarbonat, weiß
- \_ Schutzart IP20
- \_ Werkzeuglose Montage der Zugentlastung

**Schnittstellen**

- \_ Nahfeld-Kommunikation (NFC)

**Funktionen**

- \_ Einstellbarer Ausgangsstrom in 1-mA-Schritten (NFC)
- \_ Schutzfunktionen (Übertemperatur, Kurzschluss, Überlast, Leerlauf)
- \_ Stoßschutzspannung 1 kV (L – N)
- \_ Geeignet für Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gemäß EN 50172
- \_ Für Drahtdurchmesser bis 2,5 mm<sup>2</sup>

**Vorteile**

- \_ Flexible Konfiguration über companionSUITE (NFC)
- \_ Anwendungsorientiertes Betriebsfenster für max. Kompatibilität
- \_ Neues Zugentlastungskonzept – schnellere Montage und vorkonfektioniertes Anklemmen der LED-Last möglich

**Typische Anwendung**

- \_ Für Anwendungen in Downlight und dekorative Leuchten

**Website**

<http://www.tridonic.com/87500961>



Spotlights



Downlights



Linear



Fläche



Boden | Wand



Freistehend



Straße




Dekorativ



Halle

**Driver LC 20W 100-1050mA 44V NF SR EXC3**

Baureihe excite

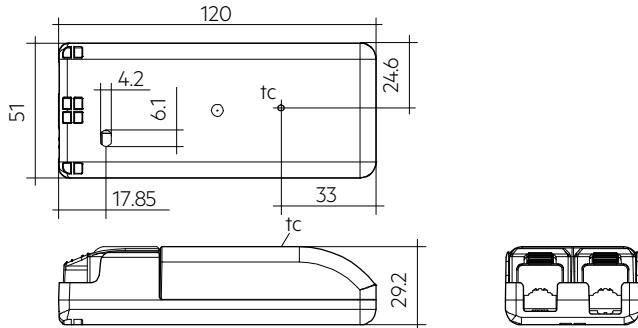**Bestelldaten**

Typ	Artikelnummer	Verpackung Karton	Verpackung Palette	Verpackung Großmengen	Gewicht pro Stk.
<b>LC 20/100-1050/44 NF SR EXC3</b>	<b>87500961</b>	10 Stk.	130 Stk.	2.080 Stk.	0,103 kg

**Technische Daten**

Netzspannungsbereich	220 – 240 V
Wechselspannungsbereich	198 – 264 V
Gleichspannungsbereich	176 – 270 V
Netzfrequenz	0 / 50 / 60 Hz
Überspannungsschutz	320 V AC, 48 h
Typ. Nennstrom (bei 230 V, 50 Hz, Volllast) <sup>①②</sup>	111 mA
Typ. Nennstrom (220 V, 0 Hz, Volllast, 100 % Dimmlevel) <sup>②</sup>	110 mA
Ableitstrom (bei 230 V, 50 Hz, Volllast) <sup>①②</sup>	< 700 µA
Max. Eingangsleistung	24,5 W
Typ. Wirkungsgrad (bei 230 V, 50 Hz, Volllast) <sup>②</sup>	81 %
λ (bei 230 V, 50 Hz, Volllast) <sup>①</sup>	0,93 C
Typ. Eingangsstrom im Leerlauf	< 21 mA
Typ. Eingangsleistung im Leerlauf	0,995 W
Einschaltstrom (Spitze / Dauer)	4,3 A / 32 µs
THD (bei 230 V, 50 Hz, Volllast) <sup>①</sup>	< 20 %
Startzeit (bei 230 V, 50 Hz, Volllast) <sup>①</sup>	< 0,5 s
Startzeit (DC-Betrieb)	< 0,8 s
Umschaltzeit (AC/DC) <sup>③</sup>	< 1 s
Abschaltzeit (bei 230 V, 50 Hz, Volllast)	< 0,2 s
Ausgangsstromtoleranz <sup>①④⑤</sup>	± 5 %
Max. Ausgangsstromspitze (nicht wiederkehrend) <sup>⑥</sup>	≤ Ausgangstrom + 20 %
Ausgangsstrom NF Restwelligkeit (< 120 Hz)	± 5 %
Ausgang P_ST_LM (bei Volllast)	≤ 1
Ausgang SVM (bei Volllast)	≤ 0,4
Max. Ausgangsspannung (U-OUT)	60 V
Stoßspannungsfestigkeit (zwischen L - N)	1 kV
Stoßspannungsfestigkeit (zwischen L/N - PE)	2 kV
Stoßspannung ausgangsseitig (gegen PE)	3 kV
Schutzart	IP20
Lebensdauer	bis zu 100.000 h
Garantie (Bedingungen siehe <a href="http://www.tridonic.com">www.tridonic.com</a> )	5 Jahr(e)
Abmessungen L x B x H	120 x 51 x 29 mm

**Prüfzeichen****Normen**

EN 55015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61347-1, EN 61347-2-13, EN 62384, EN 61547, EN 60598-1, gemäß EN 50172, gemäß EN 60598-2-22

**Spezifische technische Daten**

Typ	Ausgangsstrom <sup>②</sup>	Min. Ausgangsspannung	Max. Ausgangsspannung	Max. Ausgangsleistung	Typ. Leistungsaufnahme (bei 230 V, 50 Hz, Volllast)	Typ. Stromaufnahme (bei 230 V, 50 Hz, Volllast)	tc Punkt max.	Umgebungstemperatur ta
<b>Max. Ausgangsleistung ≤ 18 W</b>								
LC 20/100-1050/44 NF SR EXC3	100 mA	15,0 V	44,0 V	4,4 W	6,7 W	43 mA	70 °C	-20 ... +50 °C
LC 20/100-1050/44 NF SR EXC3	200 mA	7,5 V	44,0 V	8,8 W	11,2 W	60 mA	70 °C	-20 ... +50 °C
LC 20/100-1050/44 NF SR EXC3	300 mA	7,0 V	44,0 V	13,2 W	15,9 W	78 mA	70 °C	-20 ... +50 °C
LC 20/100-1050/44 NF SR EXC3	400 mA	7,0 V	44,0 V	17,6 W	20,8 W	97 mA	75 °C	-20 ... +50 °C
LC 20/100-1050/44 NF SR EXC3	500 mA	7,0 V	36,0 V	18,0 W	23,6 W	107 mA	75 °C	-20 ... +50 °C
LC 20/100-1050/44 NF SR EXC3	600 mA	7,0 V	30,2 V	18,1 W	21,7 W	101 mA	75 °C	-20 ... +50 °C
LC 20/100-1050/44 NF SR EXC3	700 mA	7,0 V	25,8 V	18,1 W	21,8 W	102 mA	75 °C	-20 ... +50 °C
LC 20/100-1050/44 NF SR EXC3	800 mA	7,0 V	22,6 V	18,1 W	22,1 W	103 mA	75 °C	-20 ... +50 °C
LC 20/100-1050/44 NF SR EXC3	900 mA	7,0 V	20,0 V	18,1 W	22,4 W	104 mA	75 °C	-20 ... +50 °C
LC 20/100-1050/44 NF SR EXC3	1.050 mA	7,0 V	17,1 V	18,0 W	22,5 W	104 mA	75 °C	-20 ... +50 °C
<b>Max. Ausgangsleistung &gt; 18 W</b>								
LC 20/100-1050/44 NF SR EXC3	500 mA	36,0 V	40,0 V	20,0 W	23,5 W	107 mA	75 °C	-20 ... +45 °C
LC 20/100-1050/44 NF SR EXC3	600 mA	30,2 V	33,4 V	20,0 W	23,6 W	108 mA	75 °C	-20 ... +45 °C
LC 20/100-1050/44 NF SR EXC3	700 mA	25,8 V	28,5 V	20,0 W	24,0 W	109 mA	75 °C	-20 ... +45 °C
LC 20/100-1050/44 NF SR EXC3	800 mA	22,6 V	25,0 V	20,0 W	24,2 W	110 mA	75 °C	-20 ... +45 °C
LC 20/100-1050/44 NF SR EXC3	900 mA	20,0 V	22,2 V	20,0 W	24,5 W	111 mA	75 °C	-20 ... +45 °C
LC 20/100-1050/44 NF SR EXC3	1.050 mA	17,1 V	19,0 V	20,0 W	24,5 W	111 mA	75 °C	-20 ... +45 °C

<sup>①</sup> Gültig bei 100 % Dimmlevel.<sup>②</sup> Abhängig vom eingestellten Ausgangsstrom.<sup>③</sup> Gültig bei sofortiger Änderung der Stromversorgungsart, ansonsten gilt die Startzeit.<sup>④</sup> Ausgangsstrom ist Mittelwert.<sup>⑤</sup> Für ≥ 5 W Last beträgt die Ausgangsstromtoleranz ± 5 %, für < 5 W beträgt sie ± 10 %.<sup>⑥</sup> Für Ausgangsstrombereich 100 – 250 mA, max. Ausgangsstromspitze (nicht wiederkehrend) ≤ 250 mA.

## 1. Normen

EN 55015  
 EN 61000-3-2  
 EN 61000-3-3  
 EN 61000-4-4  
 EN 61000-4-5  
 EN 61347-1  
 EN 61347-2-13  
 EN 62384  
 EN 61547  
 EN 60598-1  
 Gemäß EN 50172 für Zentralbatterieanlagen geeignet  
 Gemäß EN 60598-2-22 für Notlichtinstallation geeignet

### 1.1 Glühdrahttest

nach EN 61347-1 mit erhöhter Temperatur von 850 °C bestanden.

## 2. Thermische Angaben und Lebensdauer

### 2.1 Erwartete Lebensdauer

#### Erwartete Lebensdauer


Typ	Lastbereich	$t_a$	40 °C	45 °C	50 °C
<b>LC 20/100-1050/44 NF SR EXC3</b>	$\leq 18 \text{ W}$	$t_c$	65 °C	70 °C	75 °C
		Lebensdauer	> 100.000 h	75.000 h	50.000 h
	$> 18 - 20 \text{ W}$	$t_c$	70 °C	75 °C	X
		Lebensdauer	75.000 h	50.000 h	X

Der LED-Treiber ist für die oben angegebene Lebensdauer ausgelegt, unter Nennbedingungen mit einer Ausfallwahrscheinlichkeit von kleiner 10 %.

Die Abhängigkeit des Punktes  $t_c$  von der Temperatur  $t_a$  hängt auch vom Design der Leuchte ab. Liegt die gemessene Temperatur  $t_c$  etwa 5 K unter  $t_c$  max., sollte die Temperatur  $t_a$  geprüft und schließlich die kritischen Bauteile (z.B. ELCAP) gemessen werden.  
Detaillierte Informationen auf Anfrage.

## 3. Installation / Verdrahtung


### 3.1 Anschlussdiagramm

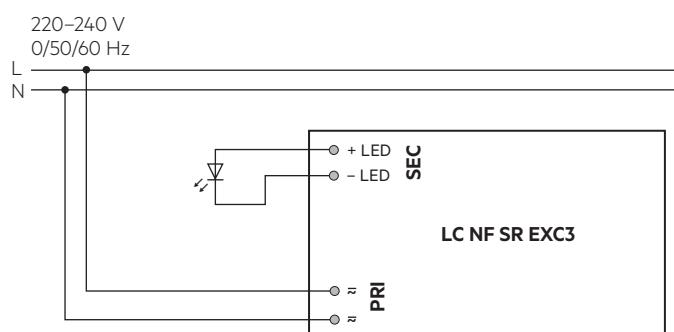

### Sekundärleitungen (LED-Modul)

Zur Verdrahtung Litzendraht mit Aderendhülsen oder Volldraht von 0,5 bis 1,5 mm<sup>2</sup> verwenden.

Für perfekte Funktion der Steckklemme Leitungen 8,5–9,5 mm abisolieren.  
Nur einen Draht pro Anschlussklemme verwenden.  
Nur ein Kabel pro Zugentlastungskanal verwenden.




### 3.2 Leitungsart und Leitungsquerschnitt

#### Netzleitungen

Zur Verdrahtung Litzendraht mit Aderendhülsen oder Volldraht von 0,5 bis 2,5 mm<sup>2</sup> verwenden.


Für perfekte Funktion der Steckklemmen Leitungen 10–11 mm abisolieren.  
Nur einen Draht pro Anschlussklemme verwenden.  
Nur ein Kabel pro Zugentlastungskanal verwenden.



Kabeltyp EC53 2x0,5 mm<sup>2</sup> möglich mit einem Anpressdruck von > 180 N.


### 3.3 Lösen der Klemmverdrahtung

Spannungsversorgung/DALI

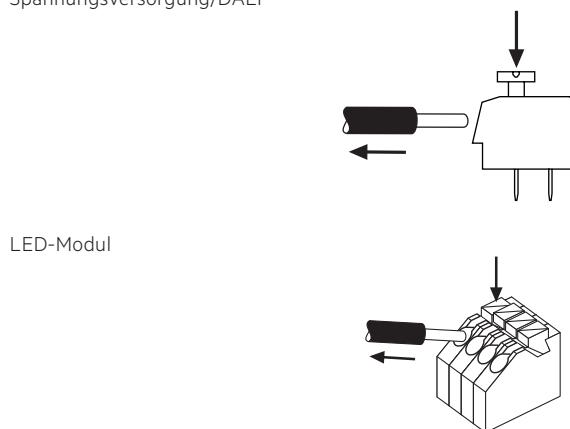

Dazu den "Drücker" an der Klemme betätigen und den Draht nach vorne abziehen.

### 3.4 Montage der Zugentlastung

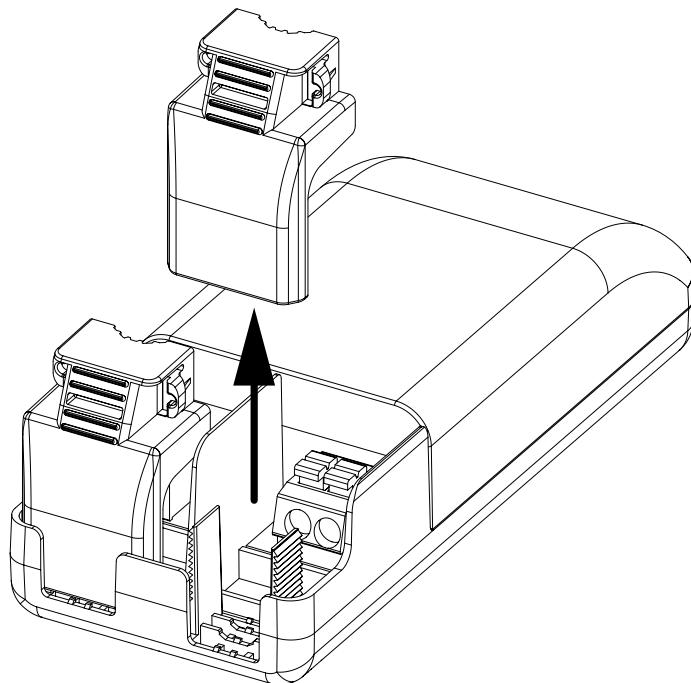


1. Zugentlastungselemente aus Anlieferposition lösen

2. Gerät verdrahten

3. Zugentlastungselement aufdrücken

### 3.5 Lösen der Zugentlastung

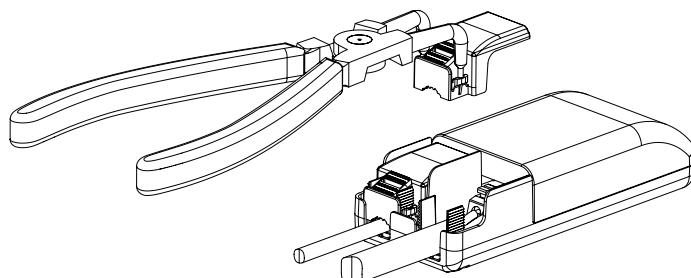


1. Lösevorrichtung in Aussparung einführen,

z. B. KNIPEX 46 21 A21 Seeger-Ring Zange oder Schraubenzieher

2. Zugentlastungselement entfernen

### 3.6 Einbaubedingungen

Trocken; Säurefrei; Ölfrei; Fettfrei. Die am Gerät angegebene maximale Umgebungstemperatur ( $ta$ ) darf nicht überschritten werden. Die unten angegebenen Mindestabstände sind Empfehlungen und von der eingesetzten Leuchte abhängig. Gerät ist für die Montage direkt in der Ecke nicht geeignet.

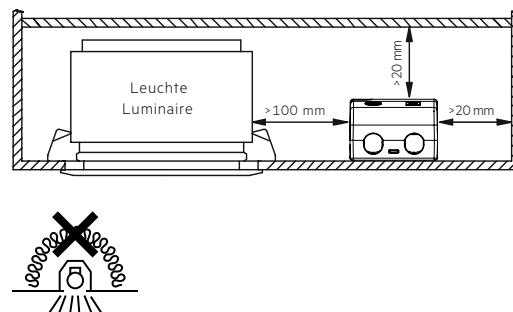

Gerät ist nicht dazu geeignet, mit Wärmedämm-Material abgedeckt zu werden.

### 3.7 Verdrahtungsrichtlinien

- Die sekundären Leitungen getrennt von den Netzanschlüssen und -leitungen führen, um ein gutes EMV-Verhalten zu erreichen.
- Die max. sekundäre Leitungslänge beträgt 2 m (4 m Schleife).
- Für ein gutes EMV-Verhalten die LED-Verdrahtung so kurz wie möglich halten.
- Zur Einhaltung der EMV Vorschriften sekundäre Leitungen (LED Modul) parallel führen.
- Sekundäres Schalten ist nicht zulässig.
- Der LED-Treiber besitzt keinen sekundärseitigen Verpolschutz. LED-Module, welche keinen Verpolschutz aufweisen, können bei Verpolung zerstört werden.
- Falsche Verdrahtung des LED-Treibers kann zu irreparablen Schäden führen und eine richtige Funktion ist nicht mehr gegeben.
- Um Geräteausfälle durch Masseschlüsse zu vermeiden, muss die Verdrahtung vor mechanischer Belastung mit scharfkantigen Metallteilen (z.B. Leitungsdurchführung, Leitungshalter, Metallraster, etc.) geschützt werden.

### 3.8 Austausch LED-Modul

1. Netz aus
2. LED-Modul entfernen
3. 10 Sekunden warten
4. LED-Modul wieder anschließen


Hot-Plug-In oder sekundäres Schalten der LEDs ist nicht erlaubt und kann zu sehr hohem Strom in den LEDs führen.

### 3.9 Installationshinweis

Max. Drehmoment für die Befestigungsschrauben: 0,5 Nm / M4


## 4. Elektr. Eigenschaften

### 4.1 Arbeitsfenster

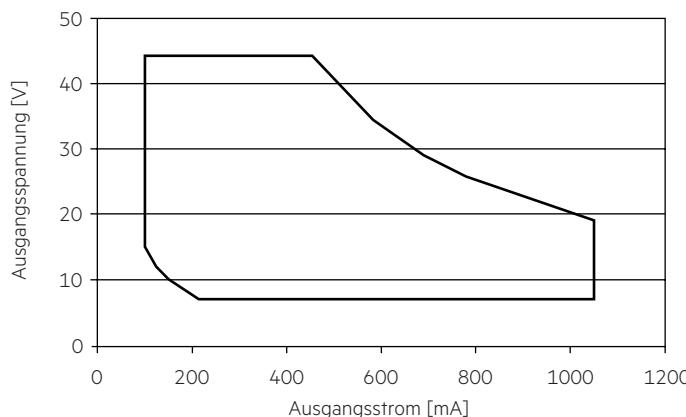


Es ist sicherzustellen, dass der LED-Treiber ausschließlich innerhalb des gezeigten Arbeitsfensters betrieben wird.


### 4.2 Verhältnis Effizienz zu Last

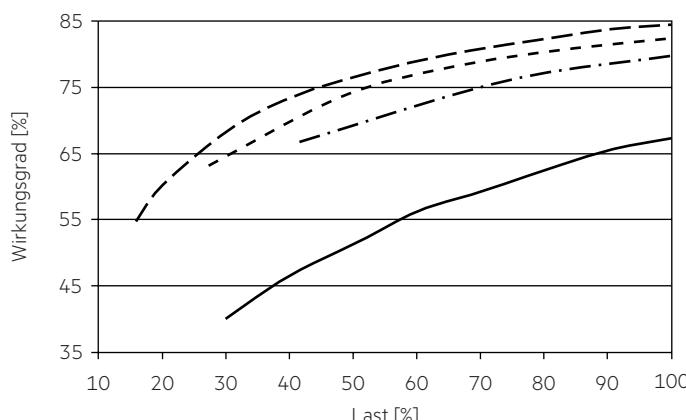


### 4.3 Verhältnis Power Faktor zu Last

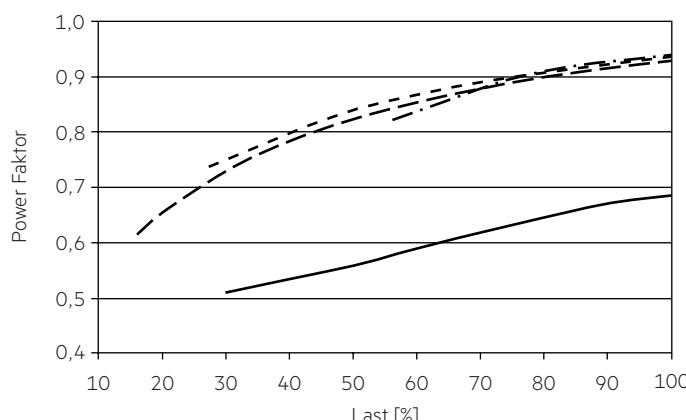


#### 4.4 Verhältnis Eingangsleistung zu Last

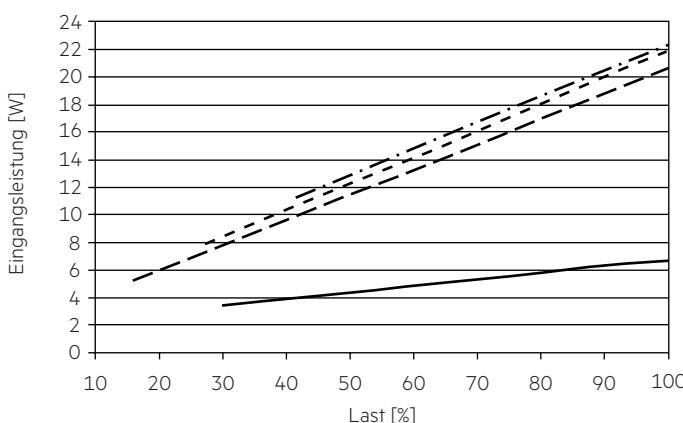

#### 4.5 Verhältnis Eingangsstrom zu Last

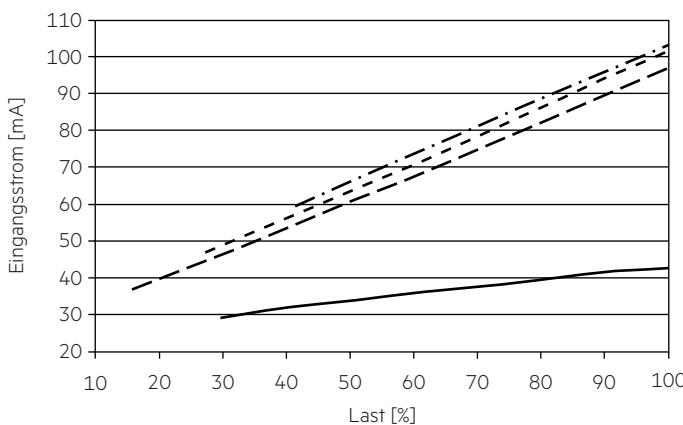

#### 4.6 Verhältnis THD zu Last

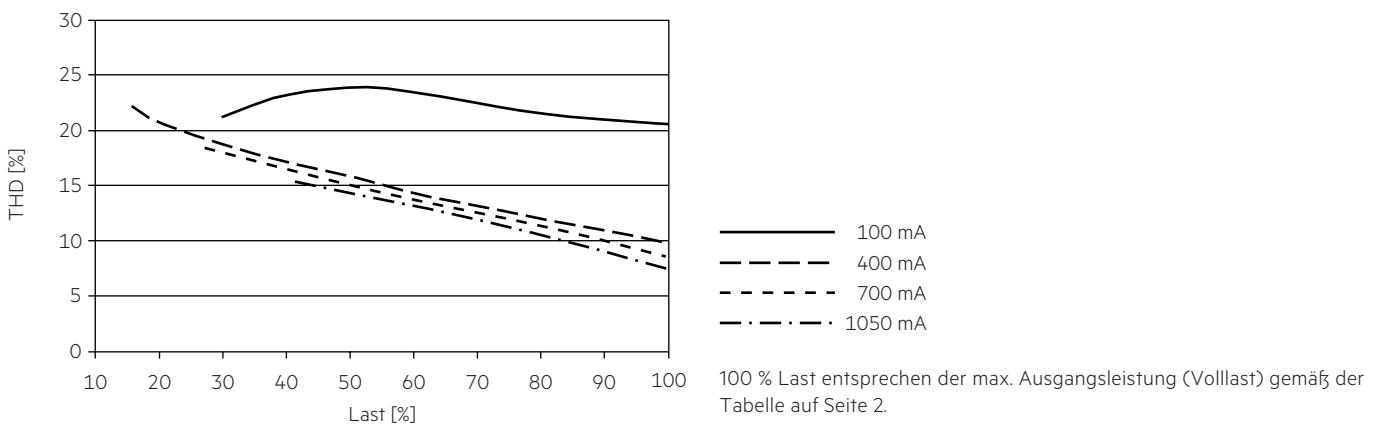

#### 4.7 Maximale Belastung von Leitungsschutzautomaten bezogen auf den Einschaltstrom

Sicherungsautomat	C10	C13	C16	C20	B10	B13	B16	B20	Einschaltstrom
Installation Ø	1,5 mm <sup>2</sup>	1,5 mm <sup>2</sup>	2,5 mm <sup>2</sup>	2,5 mm <sup>2</sup>	1,5 mm <sup>2</sup>	1,5 mm <sup>2</sup>	2,5 mm <sup>2</sup>	2,5 mm <sup>2</sup>	I <sub>max</sub>
<b>LC 20/100-1050/44 NF SR EXC3</b>	70	91	112	140	70	91	112	140	4,3 A

Dies sind Maximalwerte, die aus dem Dauerstrom berechnet werden, wenn das Gerät unter Volllast betrieben wird.  
Es gibt keine Begrenzung durch den Einschaltstromstoß.

Wenn die Last kleiner als die Volllast ist, muss für die Berechnung nur der Dauerstrom berücksichtigt werden.

**4.8 Oberwellengehalt des Netzstromes (bei 230 V / 50 Hz und Vollast) in %**

	THD	3.	5.	7.	9.	11.
<b>LC 20/100-1050/44 NF SR EXC3</b>	< 10	< 10	< 8	< 6	< 5	< 3

**4.9 Isolationsmatrix**

	Netz	Ausgang
Netz	-	••
Ausgang	••	-

•• Entspricht einer doppelten Isolierung

**5. Software / Programmierung / Schnittstellen****5.1 Software / Programmierung**

Mittels Software und entsprechendem Interface können verschiedene Funktionen aktiviert bzw. Parameter konfiguriert werden.  
Der Treiber unterstützt folgende Software und Schnittstellen:

Software / Hardware zur Konfiguration:

- companionSUITE (deviceGENERATOR, deviceCONFIGURATOR, deviceANALYSER)

Interfaces für den Datentransfer:

- NFC

**5.2 Nahfeld-Kommunikation (NFC)**

Das NFC-Interface bietet eine drahtlose Kommunikation mit dem LED-Treiber. Mit diesem Interface ist es möglich, Konfigurationen auf das Gerät zu schreiben und Konfigurationen, Events und Fehlermeldungen auszulesen, dazu kann die companionSUITE verwendet werden.  
Eine korrekte Kommunikation zwischen dem LED-Treiber und der NFC-Antenne kann nur garantiert werden, wenn die Antenne direkt unter dem Treiber platziert wird.

Material jeglicher Art zwischen dem Treiber und der NFC-Antenne kann eine Verschlechterung oder Störung der Kommunikation zur Folge haben.  
Nach dem Programmieren des Gerätes mit NFC das Gerät einmalig für eine Sekunde einschalten, damit der deviceANALYSER die Parameter auslesen kann.

Wir empfehlen die Verwendung folgender NFC-Antennen:

[www.tridonic.com/nfc-readers](http://www.tridonic.com/nfc-readers)

NFC entspricht dem ISO/IEC 15963 Standard.

Die Änderung von Parametern über NFC darf nur von qualifizierten Technikern vorgenommen werden.

## 6. Funktionen

 companionSUITE:  
NFC

Die companionSUITE mit deviceGENERATOR, deviceCONFIGURATOR und deviceANALYSER ist über unsere WEB-Seite erhältlich:  
<https://www.tridonic.com/com/de/products/companionsuite.asp>

Icon	Funktion	NFC
	Gerät auf Werkseinstellung zurücksetzen	
	Constant light output (CLO)	
	DC Level	
	LED Ausgangsstrom	
	OEM Identifikation	
	OEM GTIN	
	Leuchtendaten	

**6.1 LED Ausgangsstrom**

Der LED Ausgangsstrom muss auf das angeschlossene LED-Modul angepasst werden.

Der Wert wird vom Strombereich des jeweiligen Geräts begrenzt.

Die Reihenfolge der Stromeinstellung ist NFC / DALI (wird vorrangig behandelt).

Der minimale Ausgangsstrom ist voreingestellt.

**6.2 Lichtlevel im DC-Betrieb**

Der LED-Treiber ist für den Betrieb an DC-Spannung und gepulster DC-Spannung ausgelegt.

Für einen zuverlässigen Betrieb ist sicherzustellen, dass der LED-Treiber auch im DC- und Notlichtbetrieb innerhalb des in Kapitel „4.1 Arbeitsfenster“ spezifizierten Bereiches betrieben wird.

Der Lichtlevel im DC-Betrieb ist programmierbar (50 – 100 %).

Der Standardwert ist 100 % (EOF<sub>i</sub> = 0,95).

Der spannungsabhängige Eingangsstrom des Betriebsgerätes inkl. LED-Modul hängt von der angeschlossenen Last ab.

Der spannungsabhängige Leerlaufstrom des Betriebsgerätes (ohne oder mit defektem LED-Modul) ist für:

AC: < 21 mA

DC: < 4,2 mA

## 7. Schutzfunktionen

### 7.1 Verhalten bei Kurzschluss

Bei Kurzschluss am LED-Ausgang wird dieser abgeschaltet. Nach Beseitigung des Kurzschlussfehlers muss der LED-Treiber neu gestartet werden.

### 7.2 Verhalten bei Leerlauf

Der LED-Treiber nimmt im Leerlauf keinen Schaden. Der LED-Ausgang wird deaktiviert und ist somit spannungsfrei. Bei Anschluss einer LED-Last, das Gerät neu starten, damit der LED-Ausgang aktiviert wird.

### 7.3 Überlastschutz

Wird die maximale Last um einen definierten internen Grenzwert überschritten, schützt sich der LED-Treiber selbst und die LED's flackern. Nach Behebung der Überlast erfolgt automatische Rückkehr in den nominalen Betrieb.

### 7.4 Übertemperaturschutz

Der LED-Treiber ist gegen vorübergehende thermische Überhitzung geschützt. Wenn die Temperaturgrenze überschritten wird, schaltet sich der LED-Treiber aus. Es startet automatisch neu.

Der Übertemperaturschutz wird üblicherweise bei 10 °C über tc max aktiviert.

### 7.5 Isolation

Der LED-Treiber ist doppelt isoliert.

## 8. Sonstiges

### 8.1 Isolations- bzw. Spannungsfestigkeitsprüfung von Leuchten

Elektronische Betriebsgeräte für Leuchtmittel sind empfindlich gegenüber hohen Spannungen. Bei der Stückprüfung der Leuchte in der Fertigung muss dies berücksichtigt werden.

Gemäß IEC 60598-1 Anhang Q (nur informativ!) bzw. ENEC 303-Annex A sollte jede ausgelieferte Leuchte einer Isolationsprüfung mit 500 V<sub>DC</sub> während 1 Sekunde unterzogen werden. Diese Prüfspannung wird zwischen den miteinander verbundenen Klemmen von Phase und Neutralleiter und der Schutzeleiteranschlussklemme angelegt. Der Isolationswiderstand muss dabei mindestens 2 MΩ betragen.

Alternativ zur Isolationswiderstandsmessung beschreibt IEC 60598-1 Anhang Q auch eine Spannungsfestigkeitsprüfung mit 1500 V<sub>AC</sub> (oder 1,414 x 1500 V<sub>DC</sub>). Um eine Beschädigung von elektronischen Betriebsgeräten zu vermeiden, wird von dieser Spannungsfestigkeitsprüfung jedoch dringend abgeraten.

### 8.2 Bedingungen für Lagerung und Betrieb

Luftfeuchtigkeit: 5 % bis max. 85 %,  
nicht kondensierend  
(max. 56 Tage/Jahr bei 85 %)

Lagertemperatur: -40 °C bis max. +80 °C

Bevor die Geräte in Betrieb genommen werden, müssen sie sich wieder innerhalb des spezifizierten Temperaturbereiches (ta) befinden.

Der LED-Treiber ist ein Einbau-Betriebsgerät und damit für die Verwendung in Leuchten bestimmt. Wird das Produkt außerhalb einer Leuchte verwendet, muss in der Installation ein geeigneter Schutz von Personen und Umgebung vorgesehen werden (z.B. bei Lichtdecken).

### 8.3 Zusätzliche Informationen

Weitere technische Informationen auf [www.tridonic.com](http://www.tridonic.com) → Technische Daten

Lebensdauerangaben sind informativ und stellen keinen Garantieanspruch dar. Keine Garantie wenn das Gerät geöffnet wurde!