




|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Raster (mm)            | 3,96                    |
| Polzahl                | 3                       |
| Buchse / Stift         | Stift                   |
| Gegenstecker           | ø 1,14                  |
| Kodierung              | ja                      |
| Verriegelung           | Verrastung              |
| Material Kontakt       | Messing                 |
| Veredelung Kontakt     | Sn                      |
| Isoliermaterial        | PA 6.6, UL94V-2         |
| Bemessungsstrom IEC    | 5,0 A                   |
| Nennspannung           | 250 V RMS / V DC        |
| Durchschlagspannung    | 1500 V RMS für 1 Minute |
| Betriebstemperatur     | -25°C bis +85°C         |
| Max.-Prozesstemperatur | 230°C für 5 Sekunden    |
| Leiterplattenanschluß  | Einlöt                  |
| Ausrichtung zu PCB     | Parallel                |
| Kontaktreihen          | 1                       |
| Kontaktausführung      | Gestanz                 |
| Verpackung             | Standard                |
| A                      | 11,88                   |
| B                      | 7,92                    |

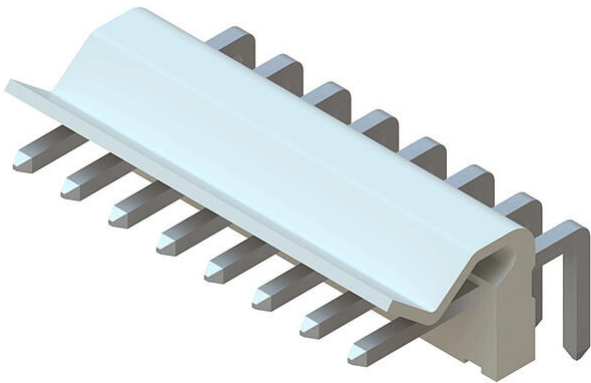