


Sicherheits-Federkorbstecker / Safety lamella-basket plug

- gerade, mit Lötanschluss bis 2,5 mm² Leitungsquerschnitt / straight, with solder terminal for cables up to 2.5 mm²
- mit Griffhülse, unmontiert / with sleeve, unassembled

Bild / Picture



Zeichnung / Drawing

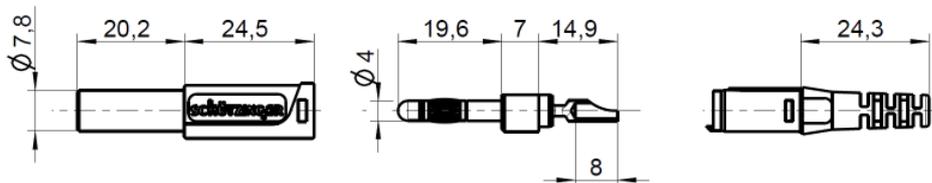

Allgemeine Angaben / General Information

Best.-Nr. / Order No. ¹⁾	FK 30 L Ni / OK / ..(Farbe / colour)
Kontaktteile / contact parts	vernickelt / nickel-plated
Farben / colours	schwarz / black rot / red blau / blue gelb / yellow grün / green grau / grey braun / brown weiß / white violett / purple grüngelb / green-yellow
Anschluss / terminal	löten bis 2,5 mm ² / solder up to 2.5 mm ²
Griffhülse für Leitung / sleeve for cable	bis \varnothing 4 mm / up to \varnothing 4 mm
Durchgangswiderstand / transition resistance	3 m Ω
Bemessungsspannung / rated voltage ²⁾	1000 V CAT II
Bemessungsstrom / rated current ²⁾	max. 32 A
Temperatur-Einsatzbereich / operating temperature	von / from -25 °C bis / to +80 °C

¹⁾ andere Kontaktoberflächen und Farben auf Anfrage / other contact platings and colours on request

²⁾ bei normalen Umgebungstemperaturen / at normal ambient temperatures