

STL950/..G-5.0-V-GRÜN



Technische Daten

Anschlussquerschnitte		Isolierstoff	
eindrähtig (starr) min	-	Material	PA 6.6
eindrähtig (starr) max	-	Brennbarkeitsklasse	UL 94 V-0
feindrähtig (flexibel) min	-	Temperaturen	
feindrähtig (flexibel) max	-	Arbeitstemperatur	-30 °C - 105 °C
feindrähtig (mit Aderendhülse) min	-	Lagertemperatur	-40 °C - 105 °C
feindrähtig (mit Aderendhülse) max	-	Wellenlötverfahren	
		Löttemperatur, empfohlen	265 °C
Maße		Peaklötdauer, empfohlen	3-4 s
Bohrlochdurchmesser	1.4 mm	Reflowprozess	
Werkstoffe		Löttemperatur, empfohlen	-
Kontaktstift	Kupferlegierung	Peaklötdauer, empfohlen	-


Farben

	GRÜN, RAL 6018
	SCHWARZ, RAL 9011
	BASALTGRAU, RAL 7012
	KIESELGRAU, RAL 7032
	LICHTGRAU, RAL 7035
	HELLGRÜN, ähnlich RAL 6018

Farben nach RAL, Farbabweichungen sind produktionsbedingt. Sonderfarben sind möglich.

Passende Gegenstücke (Rastermaß 5.0 mm)

Anschlussklemmen						
AK950	AK955	AK1100	AK1110	AK1200	AK3950	AK4951
Bei Kombination von Steckverbindern mit unterschiedlichen Zulassungsdaten ist der geringere Wert gültig.						

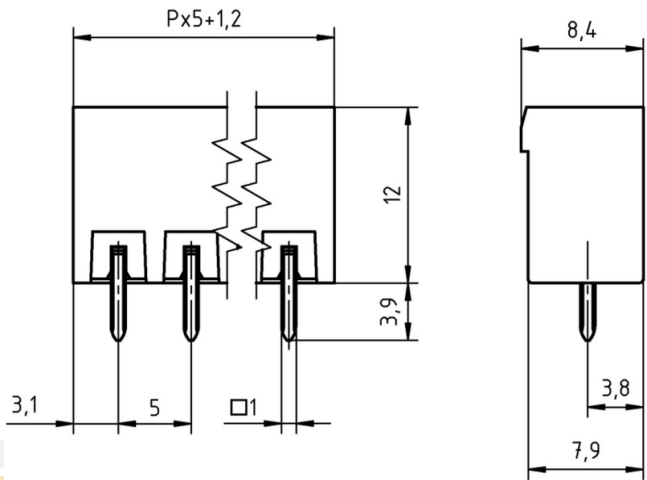

Zulassungsdaten

cULus				VDE
UseGroup	B	C	D	
Nennspannung	300 V	150 V	300 V	250 V
Nennstrom	15 A	15 A	10 A	12 A
Überspannungskategorie				III
Prüfspannung	1.60 kV	1.30 kV	1.60 kV	4.0 kV
Verschmutzungsgrad				3

Bestelldaten (Rastermaß 5.0 mm)

Polzahl	Breite (mm)	Artikelbezeichnung	Artikelnummer	VPE
2	11.20	STL950/2G-5.0-V-GRÜN	50950025101 F	200
3	16.20	STL950/3G-5.0-V-GRÜN	50950035101 F	200
4	21.20	STL950/4G-5.0-V-GRÜN	50950045101 F	200
5	26.20	STL950/5G-5.0-V-GRÜN	50950055101 E	100
6	31.20	STL950/6G-5.0-V-GRÜN	50950065101 E	100
7	36.20	STL950/7G-5.0-V-GRÜN	50950075101 E	100
8	41.20	STL950/8G-5.0-V-GRÜN	50950085101 D	50
9	46.20	STL950/9G-5.0-V-GRÜN	50950095101 D	50
10	51.20	STL950/10G-5.0-V-GRÜN	50950105101 D	50
11	56.20	STL950/11G-5.0-V-GRÜN	50950115101 D	50
12	61.20	STL950/12G-5.0-V-GRÜN	50950125101 D	50
13	66.20	STL950/13G-5.0-V-GRÜN	50950135101 D	50
14	71.20	STL950/14G-5.0-V-GRÜN	50950145101 D	50
15	76.20	STL950/15G-5.0-V-GRÜN	50950155101 D	50
16	81.20	STL950/16G-5.0-V-GRÜN	50950165101 D	50
17	86.20	STL950/17G-5.0-V-GRÜN	50950175101 D	50
18	91.20	STL950/18G-5.0-V-GRÜN	50950185101 D	50
19	96.20	STL950/19G-5.0-V-GRÜN	50950195101 D	50
20	101.20	STL950/20G-5.0-V-GRÜN	50950205101 D	50
21	106.20	STL950/21G-5.0-V-GRÜN	50950215101 D	50
22	111.20	STL950/22G-5.0-V-GRÜN	50950225101 D	50
23	116.20	STL950/23G-5.0-V-GRÜN	50950235101 D	50
24	121.20	STL950/24G-5.0-V-GRÜN	50950245101 D	50

Zubehör

Abbildung	Bezeichnung	Artikelnummer
	Kodierstern CS2-5.0/5.08-ROT	Art.-Nr. 50000000024
	Trennelement SE-STL950-GRÜN	Art.-Nr. 50950000002

Details, sowie allgemeines Zubehör s. Katalog S. 282 ff. Serviceleistungen siehe Katalog S. 12/13.