

STL950/..G-5.0-H-GRÜN



Technische Daten

Anschlussquerschnitte		Isolierstoff	
eindrähtig (starr) min	-	Material	PA 6.6
eindrähtig (starr) max	-	Brennbarkeitsklasse	UL 94 V-0
feindrähtig (flexibel) min	-	Temperaturen	
feindrähtig (flexibel) max	-	Arbeitstemperatur	-30 °C - 105 °C
feindrähtig (mit Aderendhülse) min	-	Lagertemperatur	-40 °C - 105 °C
feindrähtig (mit Aderendhülse) max	-	Wellenlötverfahren	
Maße		Löttemperatur, empfohlen	265 °C
Bohrlochdurchmesser	1.4 mm	Peaklötdauer, empfohlen	3-4 s
Werkstoffe		Reflowprozess	
Kontaktstift	Kupferlegierung	Löttemperatur, empfohlen	-
		Peaklötdauer, empfohlen	-

Farben


	GRÜN, RAL 6018
	SCHWARZ, RAL 9011
	BASALTGRAU, RAL 7012
	KIESELGRAU, RAL 7032
	LICHTGRAU, RAL 7035
	HELLGRÜN, ähnlich RAL 6018

Farben nach RAL, Farbabweichungen sind produktionsbedingt. Sonderfarben sind möglich.

Passende Gegenstücke (Rastermaß 5.0 mm)

Anschlussklemmen

AK950	AK955	AK1100	AK1110	AK1200	AK3950
Bei Kombination von Steckverbindern mit unterschiedlichen Zulassungsdaten ist der geringere Wert gültig.					

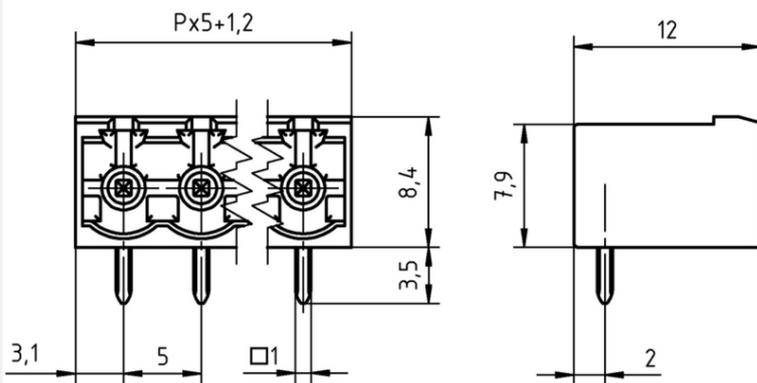

Bestelldaten (Rastermaß 5.0 mm)

Polzahl	Breite (mm)	Artikelbezeichnung	Artikelnummer	VPE
2	11.20	STL950/2G-5.0-H-GRÜN	50950025001 F	200
3	16.20	STL950/3G-5.0-H-GRÜN	50950035001 F	200
4	21.20	STL950/4G-5.0-H-GRÜN	50950045001 F	200
5	26.20	STL950/5G-5.0-H-GRÜN	50950055001 E	100
6	31.20	STL950/6G-5.0-H-GRÜN	50950065001 E	100
7	36.20	STL950/7G-5.0-H-GRÜN	50950075001 E	100
8	41.20	STL950/8G-5.0-H-GRÜN	50950085001 D	50
9	46.20	STL950/9G-5.0-H-GRÜN	50950095001 D	50
10	51.20	STL950/10G-5.0-H-GRÜN	50950105001 D	50
11	56.20	STL950/11G-5.0-H-GRÜN	50950115001 D	50
12	61.20	STL950/12G-5.0-H-GRÜN	50950125001 D	50
13	66.20	STL950/13G-5.0-H-GRÜN	50950135001 D	50
14	71.20	STL950/14G-5.0-H-GRÜN	50950145001 D	50
15	76.20	STL950/15G-5.0-H-GRÜN	50950155001 D	50
16	81.20	STL950/16G-5.0-H-GRÜN	50950165001 D	50
17	86.20	STL950/17G-5.0-H-GRÜN	50950175001 D	50
18	91.20	STL950/18G-5.0-H-GRÜN	50950185001 D	50
19	96.20	STL950/19G-5.0-H-GRÜN	50950195001 D	50
20	101.20	STL950/20G-5.0-H-GRÜN	50950205001 D	50
21	106.20	STL950/21G-5.0-H-GRÜN	50950215001 D	50
22	111.20	STL950/22G-5.0-H-GRÜN	50950225001 D	50
23	116.20	STL950/23G-5.0-H-GRÜN	50950235001 D	50
24	121.20	STL950/24G-5.0-H-GRÜN	50950245001 D	50

Zubehör

Abbildung	Bezeichnung	Artikelnummer
	Kodierstern CS2-5.0/5.08-ROT	Art.-Nr. 50000000024
	Trennelement SE-STL950-GRÜN	Art.-Nr. 50950000002

Details, sowie allgemeines Zubehör s. Katalog S. 282 ff. Serviceleistungen siehe Katalog S. 12/13.

Zulassungsdaten



UseGroup	B	C	D	
Nennspannung	300 V	150 V	300 V	250 V
Nennstrom	15 A	15 A	10 A	12 A
Überspannungskategorie				III
Prüfspannung	1.60 kV	1.30 kV	1.60 kV	4.0 kV
Verschmutzungsgrad				3