


STLZ950/..-5.08-H-GRÜN



Technische Daten

Anschlussquerschnitte		Isolierstoff	
eindrähtig (starr) min	-	Material	PA 6.6
eindrähtig (starr) max	-	Brennbarkeitsklasse	UL 94 V-0
feindrähtig (flexibel) min	-	Temperaturen	
feindrähtig (flexibel) max	-	Arbeitstemperatur	-30 °C - 105 °C
feindrähtig (mit Aderendhülse) min	-	Lagertemperatur	-40 °C - 105 °C
feindrähtig (mit Aderendhülse) max	-	Wellenlötverfahren	
		Löttemperatur, empfohlen	265 °C
		Peaklötdauer, empfohlen	3-4 s
Maße		Reflowprozess	
Bohrlochdurchmesser	1.4 mm	Löttemperatur, empfohlen	-
Werkstoffe		Peaklötdauer, empfohlen	-
Kontaktstift	Kupferlegierung		


Farben

	GRÜN, RAL 6018
	SCHWARZ, RAL 9011
	BASALTGRAU, RAL 7012
	KIESELGRAU, RAL 7032
	LICHTGRAU, RAL 7035
	HELLGRÜN, ähnlich RAL 6018

Farben nach RAL, Farbabweichungen sind produktionsbedingt. Sonderfarben sind möglich.

Passende Gegenstücke (Rastermaß 5.08 mm)

Stiftleisten/Anschlussklemmen						
STLZ950-INV	AKZ950	AKZ955	AKZ1100	AKZ1110	AKZ1200	AKZ4951
Bei Kombination von Steckverbindern mit unterschiedlichen Zulassungsdaten ist der geringere Wert gültig.						

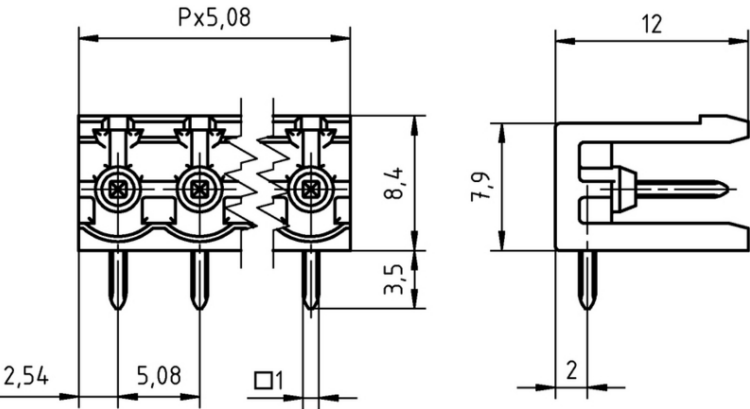

Bestelldaten (Rastermaß 5.08 mm)

Polzahl	Breite (mm)	Artikelbezeichnung	Artikelnummer	VPE
2	10.16	STLZ950/2-5.08-H-GRÜN	50950025031 F	200
3	15.24	STLZ950/3-5.08-H-GRÜN	50950035031 F	200
4	20.32	STLZ950/4-5.08-H-GRÜN	50950045031 F	200
5	25.40	STLZ950/5-5.08-H-GRÜN	50950055031 E	100
6	30.48	STLZ950/6-5.08-H-GRÜN	50950065031 E	100
7	35.56	STLZ950/7-5.08-H-GRÜN	50950075031 E	100
8	40.64	STLZ950/8-5.08-H-GRÜN	50950085031 D	50
9	45.72	STLZ950/9-5.08-H-GRÜN	50950095031 D	50
10	50.80	STLZ950/10-5.08-H-GRÜN	50950105031 D	50
11	55.88	STLZ950/11-5.08-H-GRÜN	50950115031 D	50
12	60.96	STLZ950/12-5.08-H-GRÜN	50950125031 D	50
13	66.04	STLZ950/13-5.08-H-GRÜN	50950135031 D	50
14	71.12	STLZ950/14-5.08-H-GRÜN	50950145031 D	50
15	76.20	STLZ950/15-5.08-H-GRÜN	50950155031 D	50
16	81.28	STLZ950/16-5.08-H-GRÜN	50950165031 D	50
17	86.36	STLZ950/17-5.08-H-GRÜN	50950175031 D	50
18	91.44	STLZ950/18-5.08-H-GRÜN	50950185031 D	50
19	96.52	STLZ950/19-5.08-H-GRÜN	50950195031 D	50
20	101.60	STLZ950/20-5.08-H-GRÜN	50950205031 D	50
21	106.68	STLZ950/21-5.08-H-GRÜN	50950215031 D	50
22	111.76	STLZ950/22-5.08-H-GRÜN	50950225031 D	50
23	116.84	STLZ950/23-5.08-H-GRÜN	50950235031 D	50
24	121.92	STLZ950/24-5.08-H-GRÜN	50950245031 D	50

Zubehör

Abbildung	Bezeichnung	Artikelnummer
	Kodierstern CS2-5.0/5.08-ROT	Art.-Nr. 50000000024
	Trennelement SE-STL950-GRÜN	Art.-Nr. 50950000002

Details, sowie allgemeines Zubehör s. Katalog S. 282 ff. Serviceleistungen siehe Katalog S. 12/13.

Zulassungsdaten

cULus				VDE
UseGroup	B	C	D	
Nennspannung	300 V	150 V	300 V	250 V
Nennstrom	15 A	15 A	10 A	12 A
Überspannungskategorie				III
Prüfspannung	1.60 kV	1.30 kV	1.60 kV	4.0 kV
Verschmutzungsgrad				3