




Raster (mm)	2,00
Steckbar mit (von, bis)	0,50
Polzahl	26
Buchse / Stift	Buchse
Kodierung	ja
Material Kontakt	Phosphor Bronze
Veredelung Kontakt	Selectiv Au
Isoliermaterial	Thermoplast UL94V-0
Bemessungsstrom IEC	1,5 A
Nennspannung	150 V RMS / V DC
Durchschlagspannung	500 V RMS für 1 Minute
Betriebstemperatur	-40°C bis +105°C
Kontaktreihen	2
Montagekappen	Mit Bestückungshilfe, Mit Kapton Tape, Ohne Bestückungshilfe
Anschlussart	IDC
AWG	28
Reihenabstand (mm)	2
Verpackung	Standard
A	31,20
B	24,00

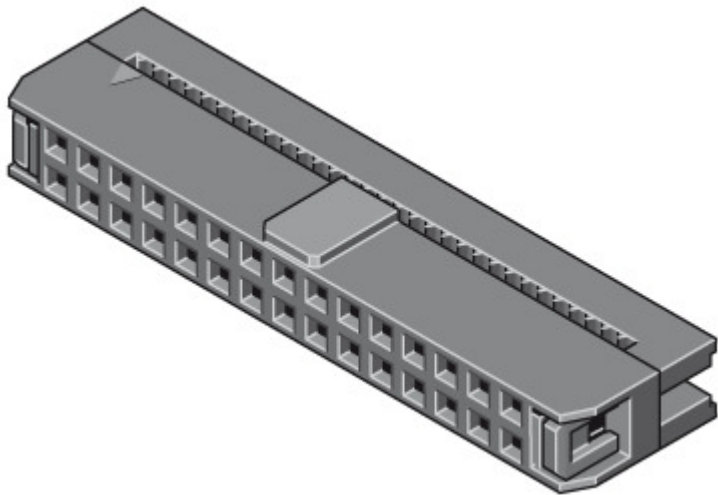