




Polzahl	24
Buchse / Stift	Buchse
Material Kontakt	Kupferlegierung
Veredelung Kontakt	Selectiv Au
Isoliermaterial	Hochtemp. Thermoplast UL94V-0
Bemessungsstrom IEC	3,0 A
Durchschlagsspannung	100 V RMS für 1 Minute
Betriebstemperatur	-25°C bis +85°C
Max.-Prozesstemperatur	260°C für 10 Sekunden
Ausrichtung zu PCB	Parallel
Industrie-Standard	USB C
Ziehkraft	8-20 N
Lebensdauer	10.000 Zyklen
Isolationswiderstand	100 MOhm min
Verpackung	Rolle

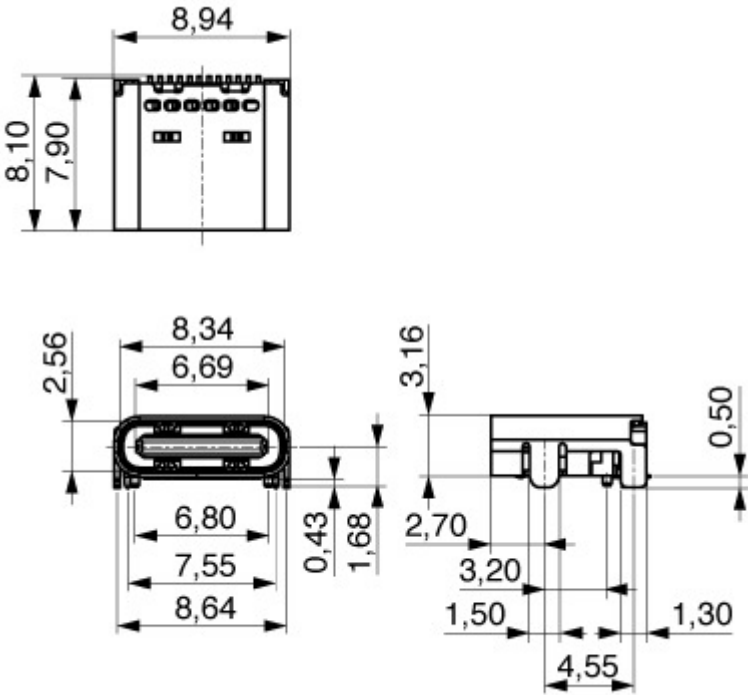

Erstellungsdatum: **13.09.2024**, Internet: <https://www.mpe-connector.de/de/produkte/usb/usb-31-type-c/719-3#719-3-S-KR0>