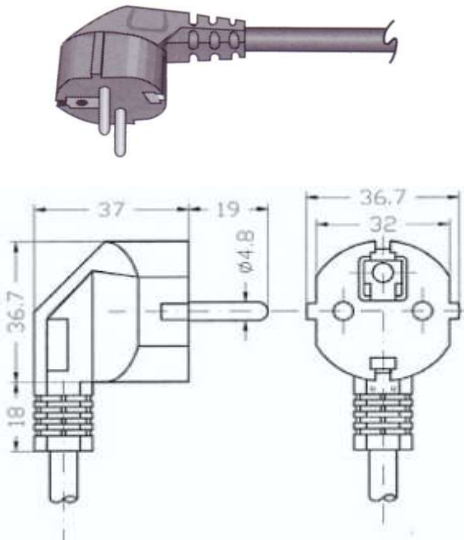

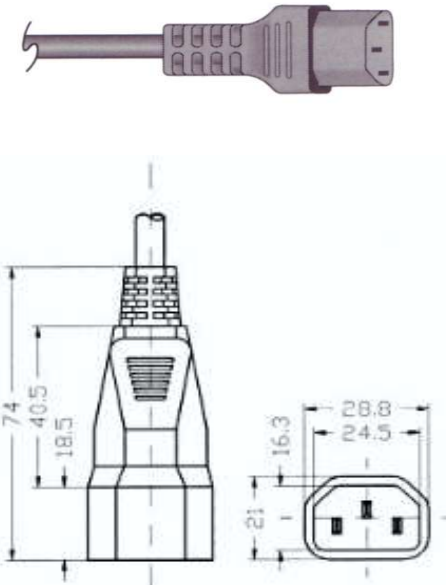





Netzleitung mit Winkel-Schutzkontaktstecker und Zentral-Kaltgerätedose C13

Artikelbeschreibung:

Zuleitungen H05VV-F 3 G ...
mit angespritztem Schutzkontakt-Winkelstecker
mit doppeltem Schutzkontakt
und Kaltgerätedose C13

Erste Seite	Leitung	Zweite Seite
<p>Schutzkontakt-Winkelstecker Typ B1</p> 		<p>Kaltgerätedose C13 Typ D1</p> 
<p>PVC-Schukostecker der Schutzklasse I, IEC 884-1 (DIN 49441 R2), mit Knickschutz Belastung / Spannung: 16A / 250V</p>		<p>PVC-Dose der Schutzklasse I, IEC 320 / C13 (EN 60320), mit Knickschutz, doppelt isoliert, für T 65° C Belastung / Spannung: 10A / 250V</p>
<p>Prüfzeichen:</p> 	<p>Prüfzeichen:</p> 	<p>Prüfzeichen:</p> 
<p>Artikelnr.:</p>	<p>Leitung:</p>	<p>Spezifikation:</p>
<p>NKSK050S</p>	<p>H05VV-F 3 G 0,75 sw</p>	<p>500 mm lang, schwarz</p>
<p>NKSK200S</p>	<p>H05VV-F 3 G 0,75 sw</p>	<p>2000 mm lang, schwarz</p>
<p>NKSK200G</p>	<p>H05VV-F 3 G 0,75 grau RAL 7001</p>	<p>2000 mm lang, grau RAL 7001</p>
<p>NKSK250S-H</p>	<p>H05VV-F 3 G 1,0 sw</p>	<p>2500 mm lang, schwarz</p>
<p>NKSK250G</p>	<p>H05VV-F 3 G 1,0 grau RAL 7001</p>	<p>2500 mm lang, grau RAL 7001</p>
<p>NKSK300S</p>	<p>H05VV-F 3 G 1,0 sw</p>	<p>3000 mm lang, schwarz</p>
<p>NKSK400G</p>	<p>H05VV-F 3 G 1,0 grau RAL 7001</p>	<p>4000 mm lang, grau RAL 7001</p>