

ITS-LS 2924b



Beschreibung

- ✓ Günstig und leicht durch Rahmenbauweise
- ✓ Inkl. Dämpfungsring zur Dämpfung des Anschlaggehäuses
- ✓ Offene Bauform mit geschlossenem Joch
- ✓ Angaben für 100% Einschaltdauer
- ✓ Grenztemperatur: 130°C
- ✓ Isolierklasse: B

Spulendaten

Relative ED (Prozent)	100	50	25	10
Max. ED (Sekunden)	∞	140	50	9
Max. Leistung (Watt) bei 20°C Spulentemperatur	4,5	9,0	18	45

Magnetausführungen


Spannung:

- ✓ 12VDC
- ✓ 24VDC

Varianten:

- ✓ Zügmagnet
- ✓ Druckmagnet inkl. Rückholfeder

Bauform

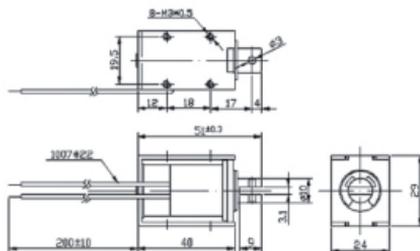

Kraft-Weg-Diagramm (g/mm)

