


SCHÜTZINGER - mit Sicherheit!

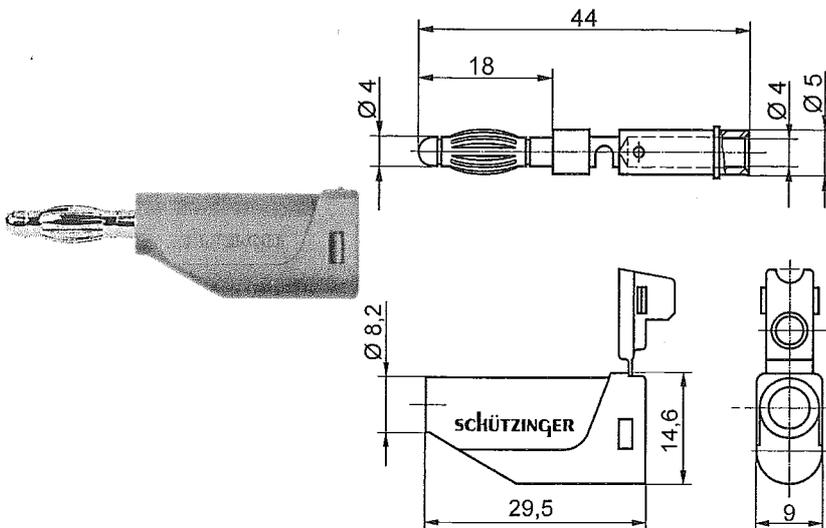


Federkorbstecker

- Lötanschluss bis 1 mm²
- mit axialer Steckbuchse
- mit Griffhülse, unmontiert

Best.-Nr. FK 15 L / 1 / ..(Farbe)

- Kontaktteile **vernickelt**
- Griffhülse PE (Hostalen)
- für Leitungsquerschnitt bis 1 mm²
- für Leitungsdurchmesser bis 4 mm

Farben: siehe Tabelle
andere Farben auf Anfrage

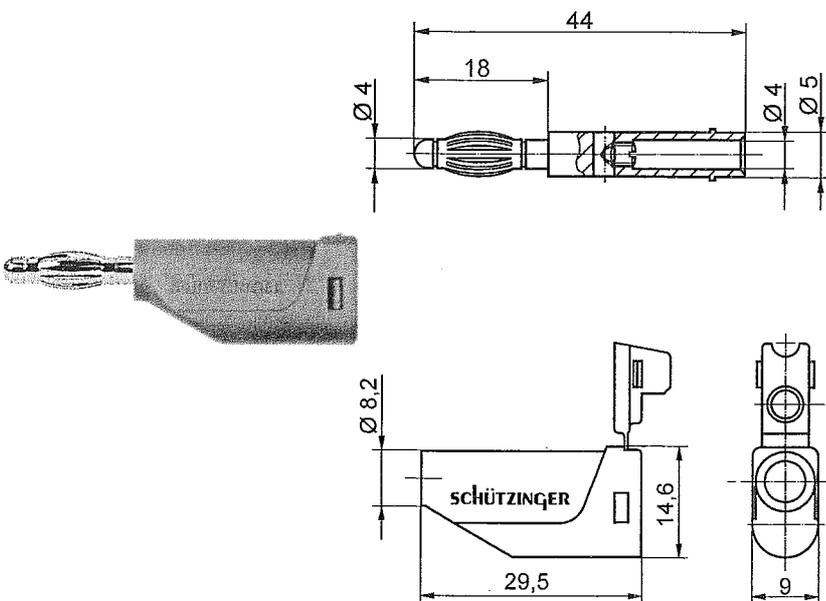

Federkorbsteck

- Schraubanschluss
- mit axialer Steckbuchse
- mit Griffhülse, unmontiert

Best.-Nr. FK 15 S / 1 / ..(Farbe)

- Kontaktteile **vernickelt**
- Griffhülse PE (Hostalen)
- für Leitungsquerschnitt bis 1 mm²
- für Leitungsdurchmesser bis 4 mm

Best.-Nr. FK 15 S / 0,5 / ..(Farbe)

- wie oben, jedoch
- Griffhülse PE (Hostalen)
- für Leitungsquerschnitt bis 0,5 mm²
- für Leitungsdurchmesser bis 2 mm

Farben: siehe Tabelle
andere Farben auf Anfrage



Allgemeine Angaben			Technische Daten				
Best.-Nr.	Griffhülse für Leitung	Farben	Anschluss	Durchgangswiderstand	Bemessungsspannung	Bemessungsstrom	Temperatur-Einsatzbereich
FK 15 L / 1 / ..(Farbe) Kontaktteile vernickelt	Ø 4 mm	schwarz rot, blau	Löten bis 1 mm ²	3 mΩ	30 V _{AC} 60 V _{DC}	16 A	- 25 °C ... + 90 °C
FK 15 S / 1 / ..(Farbe) Kontaktteile vernickelt	Ø 4 mm	gelb, grün grau, violett weiß, braun	Schrauben bis 1 mm ²	3 mΩ	30 V _{AC} 60 V _{DC}	16 A	- 25 °C ... + 90 °C
FK 15 S / 0,5 / ..(Farbe) Kontaktteile vernickelt	Ø 2 mm		Schrauben bis 0,5 mm ²	3 mΩ	30 V _{AC} 60 V _{DC}	10 A	- 25 °C ... + 90 °C

andere Farben, Leitungsquerschnitte und Kontaktflächen auf Anfrage